


UCSP-H1S6
円筒穴(止めねじ付き)
d 12 ~ 60 mm

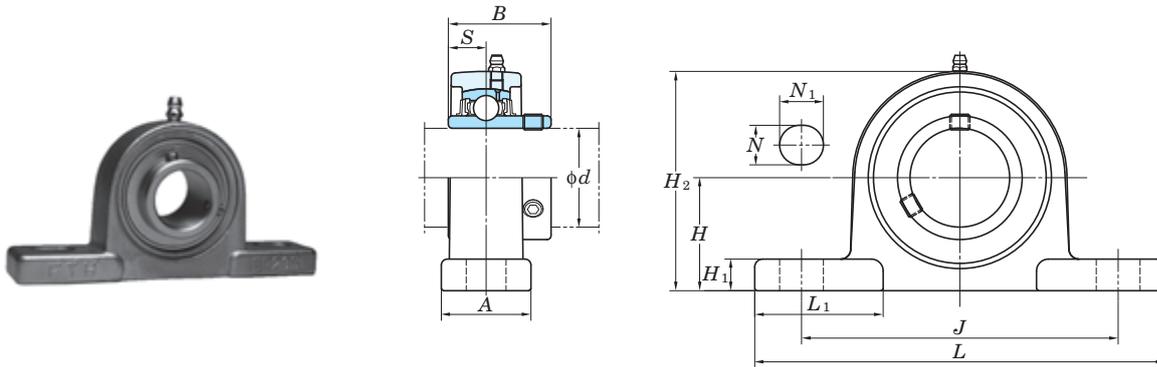

軸径 (mm)	寸 法 (mm)											取付け ボルト の呼び	ユニット 呼び番号	適 用 軸受箱
	H	L	A	J	N	N ₁	H ₁	H ₂	L ₁	B	S			
d 12	30.2	127	30	95	13	18	11	57	42	27.4	11.5	M10	UCSP201XH1S6	SP203H1
15	30.2	127	30	95	13	18	11	57	42	27.4	11.5	M10	UCSP202XH1S6	SP203H1
17	30.2	127	30	95	13	18	11	57	42	27.4	11.5	M10	UCSP203XH1S6	SP203H1
20	33.3	127	30	95	13	18	11	63	42	31	12.7	M10	UCSP204H1S6	SP204H1
25	36.5	140	30	105	13	19	12	69	46	34.1	14.3	M10	UCSP205H1S6	SP205H1
30	42.9	165	36	121	17	21	13	81	54	38.1	15.9	M14	UCSP206H1S6	SP206H1
35	47.6	167	38	127	17	21	14	91	51	42.9	17.5	M14	UCSP207H1S6	SP207H1
40	49.2	184	40	137	17	21	14	97	60	49.2	19	M14	UCSP208H1S6	SP208H1
45	54	190	40	146	17	21	15	104	61	49.2	19	M14	UCSP209H1S6	SP209H1
50	57.2	206	45	159	20	22	16	111	65	51.6	19	M16	UCSP210H1S6	SP210H1
55	63.5	219	48	171	20	22	16	125	70	55.6	22.2	M16	UCSP211H1S6	SP211H1
60	69.8	241	55	184	20	25	17	138	76	65.1	25.4	M16	UCSP212H1S6	SP212H1

- 備考) 1. ユニット呼び番号及びカバー付きユニットの呼び番号には、内径番号の後はめあい記号が付きます。
(55頁の表 10.5 参照)
2. 適用するグリースニップルの呼びを次に示します。
A-1/4-28UNFN12...201X~210
A-R1/8N12...211 ~212
3. 適用軸受の寸法及び形状は、軸受寸法表を参照ください。