# インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
Insulation resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

## P-Series

### AC-P01CF01

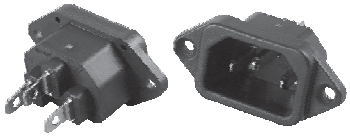

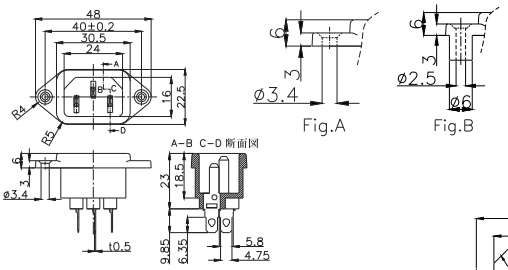


| Part No. | Screw Hole Type |
|---|---|
| AC-P01CF01 | Fig.A |
| AC-P01CR02 | Fig.B |

取付穴参考図
Size of mounting hole




### AC-P03CS05




| Part No. | Body Color |
|---|---|
| AC-P03CS10 | Gray |
| AC-P03CS05 | Black |

取付穴参考図
Size of mounting hole




| 基板厚 | L寸法 |
|---|---|
| 0.8 | 32.3 |
| 1.0 | 32.8 |
| 1.2 | 33.4 |
| 1.6 | 34.4 |

### AC-P03CS08K






取付穴参考図
Size of mounting hole




| 基板厚 | L寸法 |
|---|---|
| 0.8 | 32.3 |
| 1.0 | 32.8 |
| 1.2 | 33.4 |
| 1.6 | 34.4 |

### AC-P05CP24



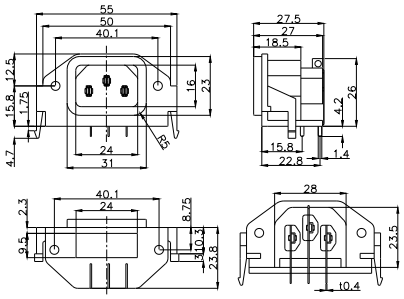


取付穴参考図
Size of mounting hole

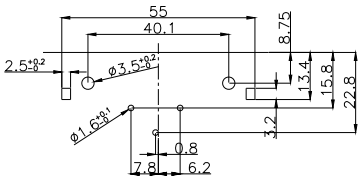


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です