

低電圧DCタイプブラシレスドライバー

スタンダードタイプ電動ドライバー

HFBシリーズ

ねじ締めカウンター SKP-BC32HL専用電動ドライバー

HBCシリーズ

スロースタートBOX KL-SSBN

ねじ締めカウンター SKP-BC32HL-3.0 専用電動ドライバー

ねじ締めカウンター SKP-BC40HL-3.0

BNシリーズ

ブラシレスモーター搭載

従来機種より大幅に耐久性が向上！長く使えて経済的です。

人にやさしい

従来機種より大幅に出カアップで小型化を実現。ソフトグリップ採用で疲労感を軽減します。

小型コントローラー

小型コントローラーで作業スペースを犠牲にしません。HFB-200、HFB-500シリーズ（高速タイプを除く）

低ランニングコスト

カーボンブラシの交換が不要。モーターは3年保証。

信号出力、スロースタート機能

BNシリーズドライバーとKL-SSBN+コントローラーの組み合わせでスロースタートや信号出力管理が行えます。



スクリーカウンターに接続

HBC/BNシリーズはスクリーカウンターに接続してより高度な管理が行えます。

トルク固定リング標準装備



トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。

ドライバー仕様

スタンダード型 HFBシリーズ	レバースタート	HFB-203L	HFB-207L	HFB-210L	HFB-512L	HFB-519L	HFB-512LF	HFB-517LF
KL-SSB・SKP-BC32HL接続用 HBCシリーズ	プッシュスタート	-	-	-	HFB-512P	HFB-519P	HFB-512PF	HFB-517PF
KL-SSBN・SKP-BC32HL-3.0/BC40-3.0接続用 BNシリーズ	レバースタート	HBC-203L	HBC-207L	HBC-210L	HBC-512L	HBC-519L	HBC-512LF	-
	プッシュスタート	-	-	-	HBC-512P	HBC-519P	HBC-512PF	-
出カトルク	Nm	0.02 ~ 0.34	0.05 ~ 0.69	0.10 ~ 0.98	0.2 ~ 1.18	0.3 ~ 1.86	0.2 ~ 1.18	0.4 ~ 1.7
	Kgf/cm	0.20 ~ 3.50	0.5 ~ 7.0	1.0 ~ 10.0	2.0 ~ 12.0	3.0 ~ 19.0	2.0 ~ 12.0	4.0 ~ 17.0
トルク調整		無段階			無段階			
回転速度 (r.p.m)	HI	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000
	LO ※1	700	700	700	700	700	-	-
適合ねじ(mm)	小ねじ	1.0 ~ 2.3	1.4 ~ 2.6	1.6 ~ 3.0	1.6 ~ 3.0	2.3 ~ 4.0	1.6 ~ 3.0	1.6 ~ 4.0
	タッピンねじ	1.0 ~ 2.0	1.4 ~ 2.3	1.6 ~ 2.6	1.6 ~ 2.6	2.3 ~ 3.0	1.6 ~ 2.6	1.6 ~ 3.0
重量(g)		285			520			
全長(mm)		182			238			
消費電力		25W			55W			
適合ビット								
標準付属品	ビット 各1本	No.0, No.1		No.1, No.2	No.1, No.2			
	トルク固定リング	KC-4			KC-6			
適合機種	HFBシリーズ	適合コントローラー			SKP-32B, SKP-BE32HL, SKP-BE32-2A			SKP-BE32-2A
	HBCシリーズ	適合カウンター			SKP-BC32HL			-
	BNシリーズ	適合カウンター			SKP-BC32HL-3.0			SKP-BC40HL-3.0
		KL-SSBN使用時適合コントローラー			SKP-32B, SKP-BE32HL, SKP-BE32-2A			SKP-BE32-2A

※1 回転速度をLOで使用する場合は最大出カトルクの70%以下でご使用ください。

HFB-203/207/210
HBC-203/207/210
BN-203/207/210
レバースタート式

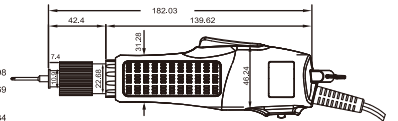

■適合コントローラー
SKP-32B



■スクリーカウンター ※P.12 参照
SKP-BC32HL

対応ドライバー HBC-500



※適合コントローラーとの併用となります。

■スロースタートコントロールBOX
KL-SSBN ※P.27 参照

■シグナルコントロールBOX
KL-SCBSN ※P.27 参照

対応ドライバー BN-200

※適合コントローラーとの併用となります。



■スクリーカウンター ※P.13 参照
SKP-BC32HL-3.0

対応ドライバー BN-500
(BN-517Fを除く)



※左記適合コントローラーは不要です。