


C面測定ゲージ

CHAMFER MEASURING GAUGES

加工物のC面測定が簡単、正確に出来ます。
 携帯に便利なコンパクトタイプなので、現場での検査に効率的に使用出来ます。
 Since measurement of the chamfers can be performed simply and correctly, working efficiency improves.



C-215



材質：Material

ステンレス製 (Stainless Steel)

精度 (Accuracy): ±0.03mm

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内容 Size Composition/Contents										ミリ mm					
03-013	C-5	10	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0						
03-014	C-10	10	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0						
03-015	C-215	14	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5		
03-016	C-163	15	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	

アングルゲージ

ANGLE GAUGE

1° から45° の範囲の18枚のアングルリーフが両側に各9枚収納されています。
 表示角度は余角の角度を表します。



Used by inspectors, toolmakers, and die sinkers for checking angles.

Takes the place of a protractor.

This gauge has 18 leaves each with a different angle including 14 · 1/2° or 1/2 Acme Standard(29°).

材質：Material
鋼板 (SPCC)

精度 (Accuracy): ±0.2°

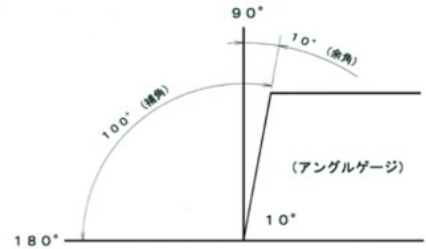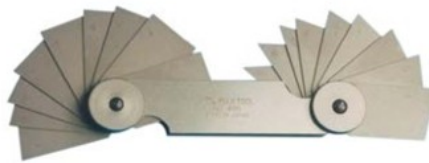

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内容 Size Composition/Contents																	
03-601	No.466	18	1°	2°	3°	4°	5°	7°	8°	9°	10°	12°	14°	14 1/2°	15°	20°	25°	30°	35°	45°

ドリルポイントチェック

DRILL POINT CHECK

ドリル刃先のセンター確認及び再研磨の際の形状確認に使用するゲージです。
 基準角度118° の以外の刃先角度は本体裏側の角度プレート(60° 120° 130° 140° 160°)
 にて確認が出来ます。

This gauge is used for inspection of the angle(118°) of the drill edge
 at the time of the repolish of the drill edge which was worn out and became blunt.
 In addition to the standard 118° blade angle plate, five additional angle plates
 can also be used (60° , 120° , 130° , 140° and 160°).

精度 (Accuracy): ±0.2mm



材質
 ステンレス(スケール)
 アルミ合金(本体)

Material
 Scale : Stainless Steel
 Body: Aluminum

コードNo. Code No.	型式 Model No.	範囲 Maximum Diameter
03-071	DTM-118AM	最大ドリル径 50mm (Max Diameter 50mm)
03-072	DTM-118AH	2" (Max Diameter 2inch)