



25AAシリーズ結線作業方法

1. コネクタの各部品を右図の順でケーブルに通す。
 注) 各部品の順番、向きを間違えないようにすること

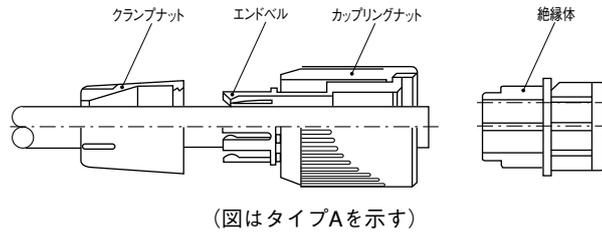

2. 各使用のケーブルのシース及び電線を下記の寸法で剥く。

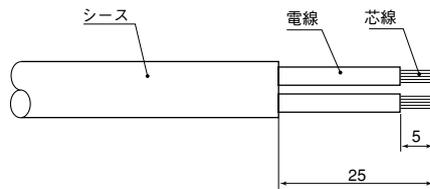


3. コンタクトとケーブルを次の要領で結線する。




- ① 端末処理を施したケーブルをコンタクトにセットする
- ② 圧着工具 (CT-4811-01) により圧着する

4. 圧着したコンタクトを絶縁体に挿入する。
 コンタクトの突起部と絶縁体の溝を合わせパチッと音がするまで挿入する

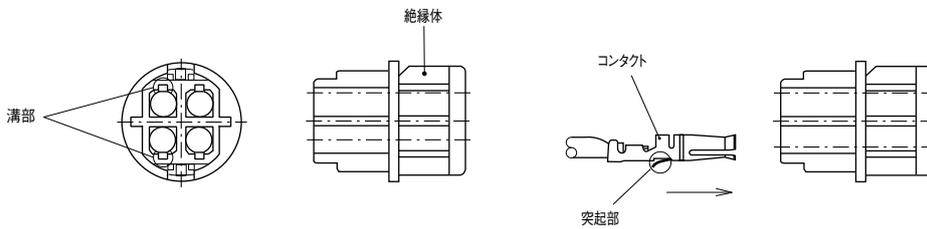


5. コネクタを下記の要領で組み立てる。

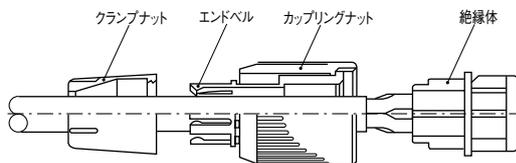

- ① エンドベルの突起部と絶縁体の溝を合わせ挿入する
- ② エンドベルとクランプナットの爪の部分が噛み合うように押し込む (押し込めるところまで)

■工具

圧着工具
CT-4811-01

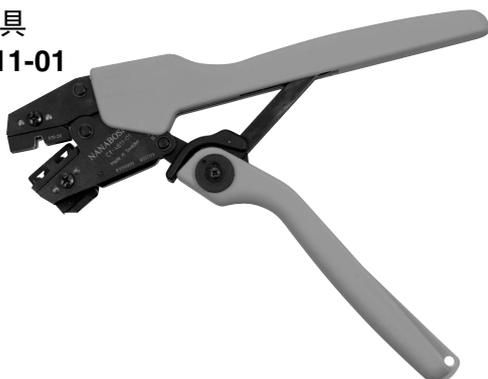

引き抜き工具
CT-4801-02F



CT-4801-02M

