


# JMB Type

サイズ 100mm~130mm

JMB型 重荷重用ストッパー付旋回金具

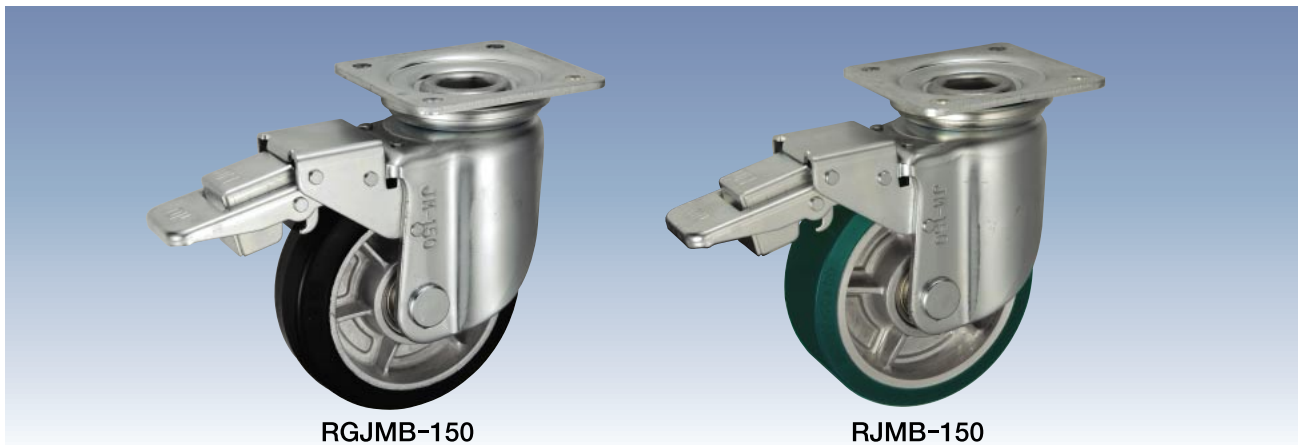

RGJMB-150

RJMB-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	偏心 E 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)								
100	RGNJMB-100	強化ナイロン	B/B入	460	469.2	45	12	144	108/108	80/80	11	37	2,250
	RGJMB-100	アルミ製ゴム	B/B入	200	204.0	50							2,280
	RJMB-100	アルミ製ウレタン	B/B入	300	306.0								2,280
	RFJMB-100	鋼板製ウレタン	B/B入	2,290									
	RRJMB-100	MCナイロン	B/B入	45	2,190								
	UWBJMB-100	MCナイロン	B/B入	29	2,130								
130	RGJMB-130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	108/108	80/80	11	40	3,310
	RJMB-130	アルミ製ウレタン	B/B入	450	459.0								3,450
	RFJMB-130	鋼板製ウレタン	B/B入	3,480									
	RRJMB-130	アルミ製MCナイロン	B/B入	500	510.0								3,460
	UWBJMB-130	MCナイロン	B/B入	36	3,210								

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

JMB金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	最大荷重		金具高さ H 	フォーク幅 B 	自重 (g) 
	(daN)	(kgf)			
100	460	469.2	94	57	1,750
130	500	510.0	112	60	2,400
150	550	561.0	123	60	2,980
200	660	673.2	150	71	4,690

※金具にはシャフト・セットが付属します。

【ペダル寸法】

単位：mm

サイズ 	ペダルロッド K 	制止トルク (kg-cm)
100	150	130
130	180	200
150	190	250
200	250	300