


HLJ Type

HLJ型 産業車輛用旋回キャスター

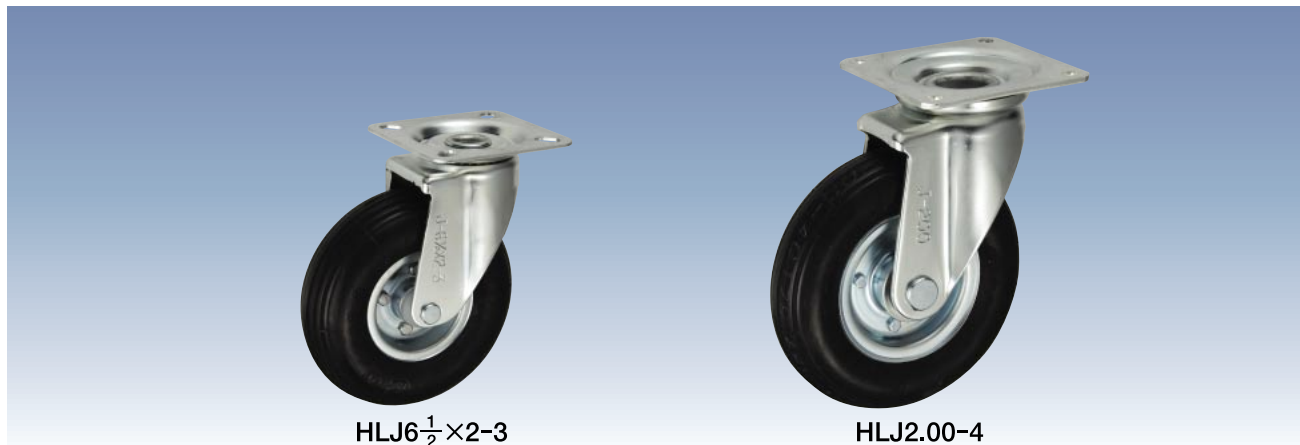

HLJ6 $\frac{1}{2}$ ×2-3

HLJ2.00-4

単位：mm

品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ		標準 空気圧 (kgf/cm ²)	シャフト 径 D	取付 高さ H1	トップ プレート F1/F2	取付穴 ピッチ P1/P2 (P1'/P2')	取付穴 径 d	偏心 E	自重 (g)		
			kg	daN	外径 A	幅 R										
															(kgf)	(daN)
HLJ6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	BLACK	B/B入	60	61.2	175	51	2.5	12	210	120/120	※90/90 (80/80)	11	45	1,500		
	GRAY	B/B入			181									—	213	1,500
	PU	B/B入			—									—	—	1,650
HLJY6 $\frac{1}{2}$ ×2-3	BLACK	B/B入	60	61.2	175	51	2.5	12	210	128/98	100/56	11	45	1,490		
	GRAY	B/B入			181									—	213	1,490
	PU	B/B入			—									—	—	1,640
HLJ2.00-4	BLACK	B/B入	80	81.6	210	50	2.5	20	260	140/140	112/112	11	58	3,490		
	GRAY	B/B入			—									—	—	3,490
HLJ6 $\frac{1}{2}$ ×2-4	BLACK	B/B入	80	81.6	175	40	2.5	20	237	140/140	112/112	11	58	3,440		
	GRAY	B/B入			—									—	—	3,440
HLJ2.50-4	BS	B/B入	85	86.7	225	65	3.5	20	292	160/160	125/125	14	71	4,920		
	FO	B/B入			218									62	289	4,830
	AL	B/B入	100	102.0	220	60	—	290	6,050							
HLETJ2.50-4	BS	B/B入	85	86.7	225	65	3.5	20	292	140/140	112/112	14	58	4,520		
	FO	B/B入			218									62	289	4,430
	AL	B/B入	100	102.0	220	60	—	290	5,650							

※長穴になります。

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

車輪仕様

BLACK : 車輪色・黒
 GRAY : 車輪色・グレー
 PU : PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)
 BS : プリヂストーンタイヤ使用
 FO : 海外メーカー製タイヤ使用
 AL : エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)

タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態にて測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。