

IRL-KW


●アルミ インサートナット ネジ込式 (緩み止め塗布済) ●Low-Pd aluminum insert nut ●鉛鍍嵌

仕様

- ・材質 / 鉛レス快削アルミ (KS26) **鉛含有量300ppm以下**
- ・処理 / カニゼンメッキ
- ・RoHS対応製品



IRL-KW

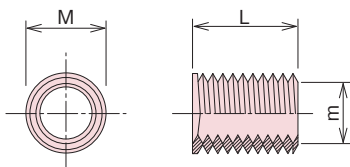

| | 内径 | | 外径 | | L | 品番 | 内径 | | 外径 | | L | 品番 |
|-------------------------------|------|-------------|----|-------------|------|--------------|----|------|-----|--------------|------|-----------|
| | M径 | ピッチ | M径 | ピッチ | | | M径 | ピッチ | M径 | ピッチ | | |
| 11 ピーク スペーサー | m2.6 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) | 3.0 | IRL-2603KW | m6 | 1.0 | M8 | 0.75 (細目) | 5.0 | IRL-605KW |
| 12 ABS スペーサー | | | | | 3.5 | IRL-2603.5KW | | | | | 6.0 | IRL-606KW |
| 13 LED取付 スペーサー | | | | | 4.0 | IRL-2604KW | | | | | 7.0 | IRL-607KW |
| 14 D-Sub取付 スペーサー | | | | | 4.5 | IRL-2604.5KW | | | | | 8.0 | IRL-608KW |
| 15 PTFE スペーサー | | | | | 5.0 | IRL-2605KW | | | | | 9.0 | IRL-609KW |
| 16 セラミック・ガス スペーサー | m3 | 0.5 | M4 | 0.5 (細目) | 3.0 | IRL-303KW | m8 | 1.25 | M10 | 1.0 (細目) | 10.0 | IRL-610KW |
| 17 チタン スペーサー | | | | | 3.5 | IRL-303.5KW | | | | | 11.0 | IRL-611KW |
| 18 ポリカーボネート スペーサー | | | | | 4.0 | IRL-304KW | | | | | 12.0 | IRL-612KW |
| 19 ガラエポ スペーサー | | | | | 4.5 | IRL-304.5KW | | | | | 8.0 | IRL-808KW |
| 20 樹脂 ワッシャー | | | | | 5.0 | IRL-305KW | | | | | 9.0 | IRL-809KW |
| 21 ゴム ワッシャー | m4 | 0.7 | M5 | 0.5 (細目) | 5.5 | IRL-305.5KW | | | | | 10.0 | IRL-810KW |
| 22 金属 ワッシャー | | | | | 6.0 | IRL-306KW | | | | | 11.0 | IRL-811KW |
| 23 樹脂 ブッシュ | | | | | 7.0 | IRL-307KW | | | | | 12.0 | IRL-812KW |
| 24 樹脂ネジ/ ボルト/ナット | | | | | 8.0 | IRL-308KW | | | | | | |
| 25 金属ネジ/ ボルト/ ナット/ワッシャー | | | | | 9.0 | IRL-309KW | | | | | | |
| 26 ピンヘッダー 丸ピン | m5 | 0.8 | M6 | 0.5 (細目) | 10.0 | IRL-310KW | | | | | 5.0 | IRL-505KW |
| 26 ピンヘッダー 角ピン | | | | | 3.0 | IRL-403KW | | | | | | |
| 27 基板用端子 | | | | | 3.5 | IRL-403.5KW | | | | | | |
| 28 インサート ナット | | | | | 4.0 | IRL-404KW | | | | | | |
| 29 ローレット ツマミ・ナット | | | | | 4.5 | IRL-404.5KW | | | | | | |
| 30 精密シャフト | 5.0 | IRL-405KW | | | | | | | | | | |
| 31 全ネジ | 5.5 | IRL-405.5KW | | | | | | | | | | |
| 32 光ファイバー 保護チューブ | 6.0 | IRL-406KW | | | | | | | | | | |
| 33 ばねポスト | 7.0 | IRL-407KW | | | | | | | | | | |
| | 8.0 | IRL-408KW | | | | | | | | | | |
| | 9.0 | IRL-409KW | | | | | | | | | | |
| | 10.0 | IRL-410KW | | | | | | | | | | |
| | 5.0 | IRL-505KW | | | | | | | | | | |
| | 6.0 | IRL-506KW | | | | | | | | | | |
| | 7.0 | IRL-507KW | | | | | | | | | | |
| | 8.0 | IRL-508KW | | | | | | | | | | |
| | 9.0 | IRL-509KW | | | | | | | | | | |
| | 10.0 | IRL-510KW | | | | | | | | | | |
| | 11.0 | IRL-511KW | | | | | | | | | | |
| | 12.0 | IRL-512KW | | | | | | | | | | |

ご注文個数 50個〜

緩み止めについて LOCTITE 516

LOCTITE 516は、高粘度で毒性がなく、チキソ性がある水溶性のプリコーティング剤です。
注) 水溶性の為、高温状態での長期保存には不向きです。