


NB-C/C-N/C-SR/C-R

●黄銅 ローレットツマミ (ツバ付) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花

RoHS対応製品




仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- 2 ジュラコン スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン66
 - ・色 / 半透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
 - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー

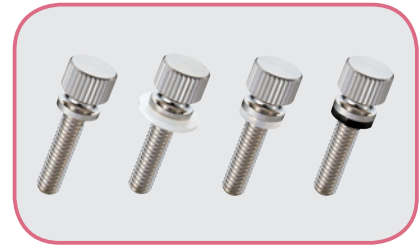

NB-200C/C-N/C-SR/C-R

(ツバ付)

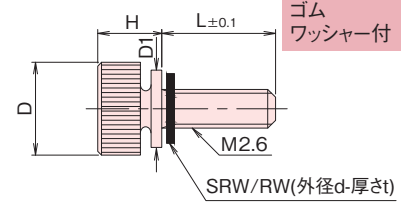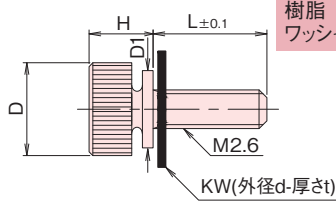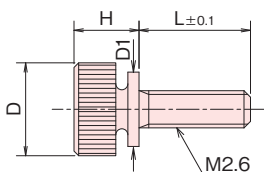

ニッケルメッキ

		ワッシャー無		樹脂ワッシャー付 (ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)		
D	D1	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番
6	5	7	4	NB-204BC	5.5-0.8	NB-204BC-N	4.7-0.5	NB-204BC-SR	4.7-0.5	NB-204BC-R
			6	NB-206BC		NB-206BC-N		NB-206BC-SR		NB-206BC-R
			8	NB-208BC		NB-208BC-N		NB-208BC-SR		NB-208BC-R
			10	NB-210BC		NB-210BC-N		NB-210BC-SR		NB-210BC-R
			12	NB-212BC		NB-212BC-N		NB-212BC-SR		NB-212BC-R
			8	7		4		NB-204IC		6.6-0.5
6	NB-206IC	NB-206IC-N	NB-206IC-SR		NB-206IC-R					
8	NB-208IC	NB-208IC-N	NB-208IC-SR		NB-208IC-R					
10	NB-210IC	NB-210IC-N	NB-210IC-SR		NB-210IC-R					
12	NB-212IC	NB-212IC-N	NB-212IC-SR		NB-212IC-R					

ご注文個数 50個～

- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト