


ベアリングホルダーセット 直接取り付けタイプ 四角型

Bearing Holder Set Direct installation Type Square style

ボールベアリングをホルダーへセットしたタイプです。

RoHS指令適合品

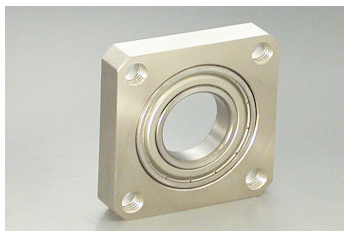




BSM

- H 鋼材S45C
- H 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- B ベアリング鋼 Steel



BSS

- H ステンレスSUS304
Stainless steel
- B ステンレス製
Stainless steel

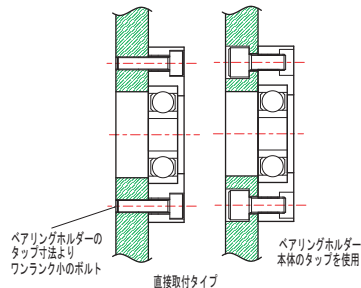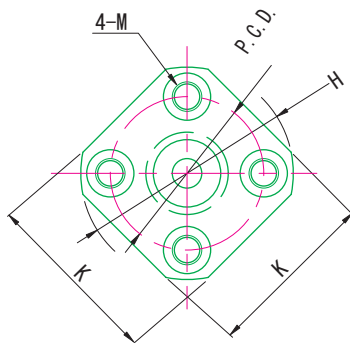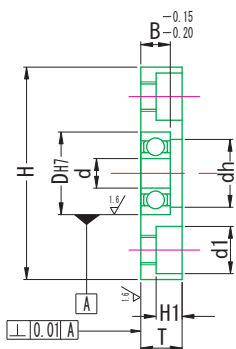

寸法表

品番		ベアリング	品番	ベアリング	d	D(H7) 許容差	B	H	K	T	dh	P.C.D.	M(下孔)	d1	H1	(g)	
BSM	605ZZ				5	14		36	30	7	10	26	M 5 × P0.8 (4.3)	8.0	4.4	36	
	625ZZ			5	16	+0.018 0	5	38	31	7	12	28				40	
	606ZZ			6	17		6	39	32	8	13	29				46	
	626ZZ			6	19		6	41	34	8	15	31				53	
	608ZZ			8	22		7	45	36	9	18	35				72	
	628ZZ			8	24		8	47	37	10	20	37				83	
	6900ZZ	BSS	6900ZZ		10	26	+0.021 0	6	45	36	8	19				35	59
	6000ZZ		6000ZZ		10	30		8	50	39	10	22				40	94
6200ZZ		6200ZZ		12	28		9	54	42	11	24	44	122				
6901ZZ		6901ZZ		12	24		6	48	38	8	21	38	71				
6001ZZ		6001ZZ		12	28		8	52	40	10	24	42	96				
6201ZZ		6201ZZ		15	32	+0.025 0	10	56	43	12	26	46	127				
6902ZZ		6902ZZ		15	28	+0.021 0	7	57	45	9	25	45	106				
6002ZZ		6002ZZ		15	32		9	60	46	11	28	48	125				
6202ZZ		6202ZZ		15	35		11	64	49	13	29	52	180				
6904ZZ		6904ZZ		20	37	+0.025 0	9	69	54	11	34	56	166				
6004ZZ		6004ZZ		20	42		12	77	59	14	36	64	254				
6204ZZ		6204ZZ		20	47		14	81	62	16	40	68	346				
6005ZZ		6005ZZ		25	47		12	88	67	14	41	72	333				
6205ZZ		6205ZZ		25	52		15	94	72	17	45	78	468				
6006ZZ		6006ZZ		30	55		13	96	73	15	48	80	411				
6206ZZ		6206ZZ		30	62		16	104	79	18	55	88	589				
6007ZZ		6007ZZ		35	62	+0.030 0	14	104	79	16	55	88	500				
6008ZZ		6008ZZ		40	68		15	114	86	17	60	96	630				

ベアリングホルダーセット