

ベアリングホルダーセット インロー止め輪タイプ 四角型

Bearing Holder Set Inlay ring Type Square style


インロー加工がしてある為、シャフトの芯出しが簡単に決まります。

RoHS指令適合品




BSIM

- H 鋼材S45C
- H 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- B ベアリング鋼 Steel

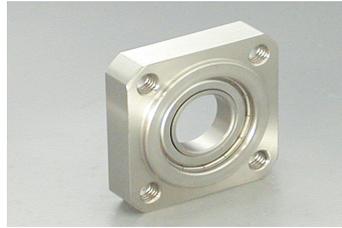

BSIS

- H ステンレスSUS304
Stainless steel
- B ステンレス製
Stainless steel

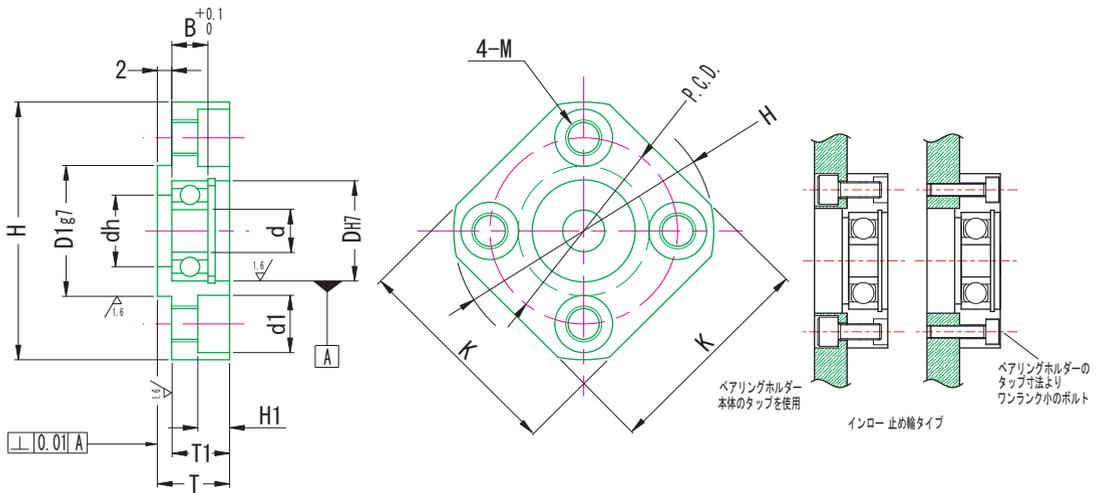

寸法表

Unit : mm

品番	ベアリング	d	D(H7) 許容差	B	H	K	T	T1	dh	D1 (g7) 許容差	P.C.D.	M (下孔)	d1	H1	(g)	
BSIM	6900ZZ	10	22	+0.021 0	6	45	36	11	9	19	27	35	M 5 × P0.8 (4.3)	8.0	4.4	74
	6000ZZ				8	50	39	13	11	22	32					-0.009 -0.034
BSIS	6200ZZ	12	24	+0.025 0	9	54	42	14	12	24	36	44	M 6 × P1.0 (5.2)	9.5	5.4	132
	6901ZZ				6	48	38	11	9	21	30					-0.007 -0.028
	6001ZZ	15	28	+0.021 0	8	52	40	13	11	24	34	42	M 8 × P1.25 (6.8)	11.0	6.5	101
	6201ZZ				10	56	43	15	13	26	38					-0.010 -0.040
	6902ZZ	20	32	+0.025 0	7	57	45	12	10	25	35	45	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	126
	6002ZZ				9	60	46	14	12	28	38					-0.010 -0.040
	6202ZZ	25	35	+0.030 0	11	64	49	17	15	29	42	52	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	205
	6904ZZ				12	69	54	15	13	34	45					-0.010 -0.040
	6004ZZ	30	42	+0.025 0	9	77	59	18	16	36	50	64	M 8 × P1.25 (6.8)	11.0	6.5	279
	6204ZZ				14	81	62	20	18	40	54					-0.010 -0.040
	6005ZZ	35	47	+0.030 0	12	88	67	18	16	41	54	72	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	380
	6205ZZ				15	94	72	22	20	45	60					-0.010 -0.040
	6006ZZ	40	55	+0.030 0	13	96	73	20	18	48	62	80	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	481
	6206ZZ				16	104	79	23	21	55	70					-0.010 -0.040
	6007ZZ	40	62	+0.030 0	14	104	79	21	19	55	70	88	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	585
	6008ZZ				15	114	86	23	21	60	78					-0.010 -0.040

ベアリングホルダーセット