


クリモステンレスダクト直管寸法表 (ニップル・Tカラー)

ステンレスダクトの種類

●スパイラル型

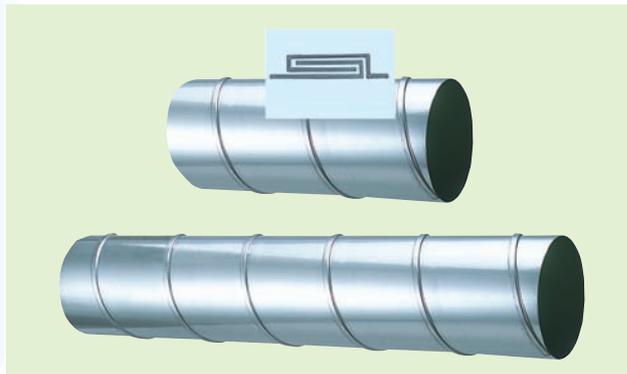

●製法●

従来のスパイラルダクト形式。帯鋼を螺旋状に巻きながら両端を重ね合わせてロックシーム(ハゼかしめ)することによって製造します。

●特長●

- 管厚が極めて薄い
- 強度が高い
- 管の長さが自由に製作できる
- 摩擦損失が少ない
- 管の施工が簡便である

●ストレートシームダクト型(溶接)



●製法●

ステンレス鋼板をロール加工した後に、アルゴン溶接します。

●特長●

- 溶接構造のためスパイラル型よりさらに漏れが少ない
- 口径、管厚が自由に選定出来ます
- 施工が簡便である
- 摩擦損失が少ない

■ステンレスダクト直管寸法表(スパイラル型)


スパイラル型						ストレートシーム型						ニップル型							
呼径 D	管厚 t	各部寸法 W	P	D ₁	参考重量 kg/m	呼径 D	管厚 t	各部寸法 W	P	D ₁	参考重量 kg/m	呼径 D	管厚 t	各部寸法 W	P	D ₁	参考重量 kg/m		
100	0.5	6	87	104.0	1.5	300	0.5	6	135	304.0	4.2	600	0.6	7	134	604.8	10.1		
125	0.5	6	86	129.0	1.9		0.6	7	135	304.8	5.0		0.8	8	126	606.4	14.2		
150	0.5	6	140	154.0	2.1		0.8	8	127	306.4	7.1		1.0	10	125	608.0	17.7		
	0.6	7	140	154.8	2.5		1.0	10	126	308.0	8.9	650	0.8	8	126	656.4	15.4		
175	0.5	6	138	179.0	2.5	325	0.6	7	135	329.8	5.5		1.0	10	125	658.0	19.2		
	0.6	7	138	179.8	2.9		0.8	8	127	331.4	7.7	700	0.8	8	126	706.4	16.5		
	0.8	8	129	181.4	4.1		1.0	10	126	333.0	9.6		1.0	10	125	708.0	20.7		
200	1.0	10	128	183.0	5.2	350	0.6	7	135	354.8	5.9	750	0.8	8	126	756.4	17.7		
	0.5	6	137	204.0	2.8		0.8	8	127	356.4	8.3		1.0	10	125	758.0	22.1		
	0.6	7	137	204.8	3.4		1.0	10	126	358.0	10.4	800	0.8	8	126	806.4	18.9		
0.8	8	129	206.4	4.7	375	0.6	7	135	379.8	6.3	1.0		10	125	808.0	23.6			
1.0	10	128	208.0	5.9		0.8	8	127	381.4	8.9	850	1.0	10	125	858.0	25.1			
225	0.5	6	136	229.0	3.2	1.0	10	126	383.0	11.1		900	1.0	10	125	908.0	26.5		
	0.6	7	136	229.8	3.8	400	0.6	7	135	404.0	6.7		950	1.0	10	125	958.0	28.0	
	0.8	8	128	231.4	5.3		0.8	8	127	406.4	9.4	1000		1.0	10	125	1008.0	29.5	
1.0	10	127	233.0	6.7	1.0	10	126	408.0	11.8										
250	0.5	6	136	254.0	3.5	450	0.6	7	135	454.8	7.5								
	0.6	7	136	254.8	4.2		0.8	8	127	456.4	10.7								
	0.8	8	128	256.4	5.9		1.0	10	125	458.0	13.3								
1.0	10	127	258.0	7.4	500	0.6	7	134	504.8	8.4									
275	0.5	6	136	279.0		3.8	0.8	8	126	506.4	11.8								
	0.6	7	136	279.8		4.6	1.0	10	125	508.0	14.8								
	0.8	8	127	281.4	6.5	550	0.6	7	134	554.8	9.2								
1.0	10	126	283.0	8.1	0.8		8	126	556.4	13.0									
						1.0	10	125	558.0	16.3									

単位(mm)

【定尺は4mです】


※製作可能範囲(口径・管厚)は表の通りです。
 ※製作可能範囲(長さ)は弊社までお問い合わせ下さい。
 ※出荷工場により一部の製品は寸法および仕様が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

ニップル



呼径 D	差込み長さ S
100~ 125	60
150~ 300	80
325~1,000	100

Tカラー

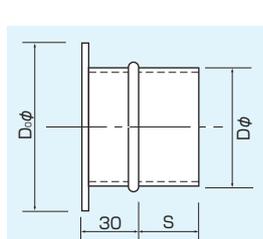

呼径 Dφ	D ₀ φ
100~ 250	D+16
275~ 600	D+16
650~ 800	D+16
850~1,000	D+16