
Knob pin type: XYMB series

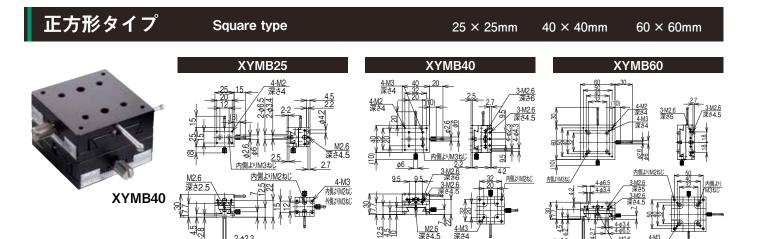


長方形タイプ

Rectangular type

30 × 50mm

40 × 80mm

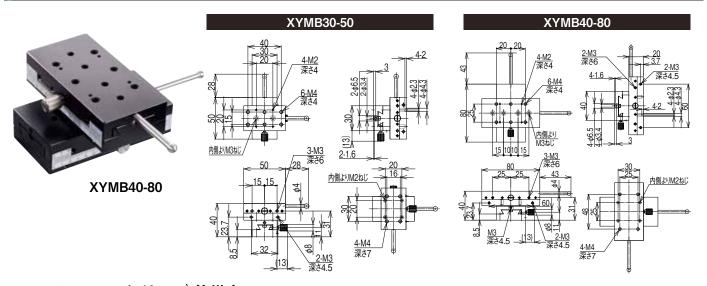

XYMA & XYMB シリーズ 仕様表 XYMA & XYMB series specifications

	ステージ面(mm) Stage surface (mm)	移動量(mm) Degree of movement _(mm)	移動精度(μm) Movement precision (μm)			目盛最小読取	
型式 Model			真直度 Straightness	運動時平行度 Degree of parallelism during operation	耐荷重 N(kgf) Load N (kgf)	(mm) Minimum reading of scale (mm)	自重(kg) Weight (kg)
XYMA25	25 × 25	± 6	20	30	27.4 (2.8)	0.1	0.047
XYMA40	40 × 40	± 12	30	30	27.4 (2.8)	0.1	0.121
XYMA60	60 × 60	± 21	30	30	33.3 (3.4)	0.1	0.265
XYMA30-50	30 × 50	± 17	30	30	27.4 (2.8)	0.1	0.153
XYMA40-80	40 × 80	± 32	30	30	33.3 (3.4)	0.1	0.327
XYMA50	25 × 40	± 15	30	30	27.4 (2.8)	0.1	0.117
XYMA90	25 × 40	± 35	30	30	27.4 (2.8)	0.1	0.169
XYMA120	25 × 40	± 50	30	30	27.4 (2.8)	0.1	0.211
XYMA150	25 × 40	± 65	40	40	27.4 (2.8)	0.1	0.249
XYMB25	25 × 25	± 6	20	30	27.4 (2.8)	0.1	0.049
XYMB40	40 × 40	± 12	30	30	27.4 (2.8)	0.1	0.123
XYMB60	60 × 60	± 21	30	30	33.3 (3.4)	0.1	0.267
XYMB30-50	30 × 50	± 17	30	30	27.4 (2.8)	0.1	0.157
XYMB40-80	40 × 80	± 32	30	30	33.3 (3.4)	0.1	0.333

[※] 材質 ステージ本体…アルミ合金製 表面処理…梨地黒アルマイト

^{*}Material Stage body: aluminum alloy, Surface treatment: matt black anodized aluminum