

鏡体ユニット Scope unit

スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。
 $\phi 14$ シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式
 ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせが
 できるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。
 ベーシックなMSシリーズ・移動測微接眼が併用できるMFS
 シリーズ・レボルバー回転変倍式のMRSシリーズ・ズーム
 変倍式のZLSシリーズがラインナップされています。

The microscope unit is equipped with a slider as standard.
 It can be used attached to a $\phi 14$ shaft. As the unit is compact
 and lightweight, it can be combined in various ways with
 special stands, and is ideal for mounting onto machinery and
 devices.

The line-up includes the basic MS series, the MFS series
 which can be used in conjunction with a traveling microm-
 eter, the MRS series which features a revolver magnification
 switching system, and the zoom magnification ZLS system.

MFS series


OC_D10× 付属 Sチューブ 付属
 OB_D 2× 付属 Fチューブ 付属

OC_D10× included S tube included
 OB_D 2× included F tube included


MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができる
 タイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単
 に行うことができます。また移動測微接眼を使用することで、対物レンズ
 10×による0.001mmの測定が可能になります。移動測微接眼は
 オプションです。(P52 参照)

The MFS series can be used in combination with an ordinary eyepiece
 lens or a traveling micrometer. Any model can be connected to the
 scope unit using a special tube. And, when using the traveling microm-
 eter, the objective lens 10x allows measurement of up to 0.001 mm. The
 traveling micrometer is optional (see P52).


MFS-1(A)

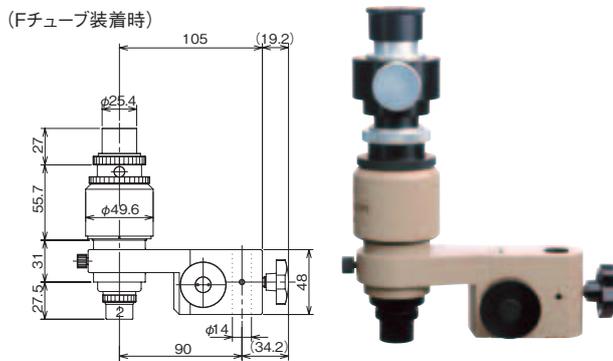

MFS-45

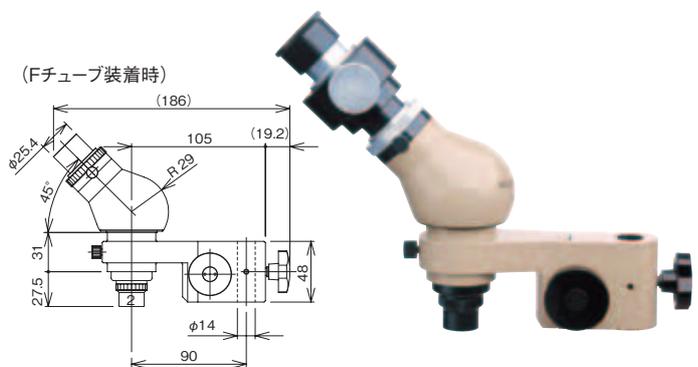

MFS-90

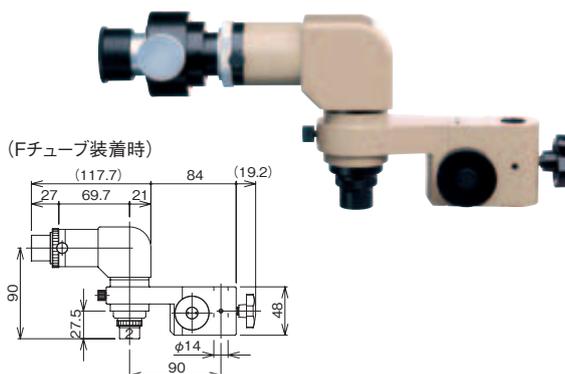

付属品 Accessories



OC_D10×とSチューブを組み合わせると通常の
 接眼レンズとして使用できます。接眼ミク
 ロメーターの組み込みも可能です。
 The combination of OC_D10× and S tube can be
 used as an ordinary eyepiece lens. Combination
 with an eyepiece micrometer is also possible.

オプション Options



Fチューブと移動測微接眼を組み合わせると
 0.001mm単位の測定が可能になります。
 (詳細はP52 参照)
 The combination of F tube and traveling
 micrometer allows measurement in
 units of 0.001 mm (see P52).