


ターミナルSSR G3S4

CSM_G3S4_DS_J_7_2

小型の4点 出力用ターミナルSSR

- 小型SSR (形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR。
- 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易。
- 動作表示LEDつき。
- 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単。
- DINレール取り付け、ねじ取り付け共用。

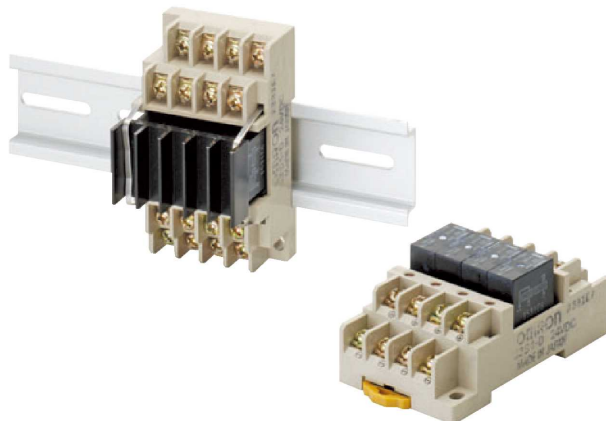

⚠ 「リレー 共通の注意事項」をご覧ください。

種類 / 標準価格 (◎印の機種は標準在庫商品です。無印(受注生産商品)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

■ 本体

接点構成	放熱器	搭載ソリッドステート・リレー	ゼロクロス機能	出力の適用負荷	形式	定格電圧 (V)	標準価格 (¥)
1a×4	有	形G3S-201PL-PD	無	1A、AC 75~264V *1	形G3S4-A	DC 5	6,000
						DC12	
	◎DC24						
	◎DC24						
	無	形G3S4-A1		0.6A、AC 75~264V *1	DC 5	5,500	
					DC12		
	◎DC24						
	◎DC24						
有	形G3SD-Z01P-PD	1A、DC 3~26V *2	DC 5	5,250			
			DC12				
◎DC24							
◎DC24							
無	形G3S4-D1	0.6A、DC 3~26V *2	◎DC 5	4,750			
			DC12				
◎DC24							
◎DC24							

*1. 現品は250V ACと表示しています。

*2. 現品は24V DCと表示しています。

■ オプション(別売)

● 接続ソケット(単品販売可)

形式	定格電圧 (V)	標準価格 (¥)
形P6BF-4BND	DC 5	2,350
	DC12	
	◎DC24	

● 放熱器(単品販売可)

形式	標準価格 (¥)
形Y92B-S10	540

● 交換用リレー

形式	定格電圧 (V)	標準価格 (¥)
形G3S-201PL-PD	DC 5	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください。)
	DC 12	
	◎DC 24	
形G3SD-Z01P-PD	DC 5	オープン価格 (お取引先会社 にお問い合わせ ください。)
	DC 12	
	◎DC 24	