G-LIST No. EW1263

ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ

Diamond Coated Roughing Router

DIA-REC

切削条件 Cutting Conditions | P624

CARBIDE | DIA | SHRINK FIT

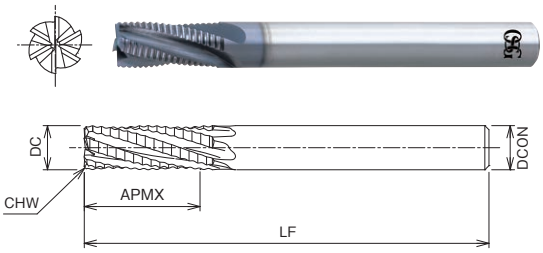

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 DC インチ inch	外径 DC ミリ mm	刃長 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON インチ inch	シャンク径 DCON ミリ mm	刃数 ZEFP	底刃 ZEFF	ネジレ Helix	在庫 Stock		重量 (g)	標準価格 (Yen)
	3.175 -3F	1/8	3.175	10	60	1/8	3.175	3	3	右 Right	—	□	—	—
	4 -3F	—	4	12	62	—	4					□	—	—
8809161	6 -4F	—	6	18	68	—	6	4	4		A	●	28	21,900
	6.35 -4F	1/4	6.35	19	69	1/4	6.35				—	□	—	—
	8 -4F	—	8	24	74	—	8					□	—	—
8809163	8 -6F	—	8			—	8	6	6		A	●	52	35,900
	9.525 -4F	3/8	9.525	28	78	3/8	9.525	4	4		—	□	—	—
	10 -4F	—	10	30	80	—	10					□	—	—
8809165	10 -6F	—	10			—	10	6	6		A	●	85	52,900
	12 -4F	—	12	36	86	—	12	4	4		—	□	—	—
	12.7 -4F	1/2	12.7	38	88	1/2	12.7					□	—	—
	6 -L	—	6	18	80	—	6	4	—	左 Left		□	—	—
	8 -L	—	8	24	90	—	8		—			□	—	—
	10 -L	—	10	30	100	—	10		—			□	—	—
	12 -L	—	12	36	110	—	12		—			□	—	—

切削油剤はＰ1255をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P1255.

被削材質 Work Material / 製品記号 Abbreviation	炭素鋼 Carbon Steel / プリハードン鋼 Prehardened Steel	合金鋼 Alloy Steel / 工具鋼 Tool Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel / 焼き入れ鋼 Hardened Steel				ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron / ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic	複合材料 Composite Material
	～40HRC		～45HRC	～55HRC	～60HRC	～65HRC	～35HRC	～350HB							CFRP
DIA-REC															◎

在庫記号について Inventory symbols

- ● ＝ 標準在庫品 standard stock item
- □ ＝ 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
- ▲ ＝ 新製品及び後継品へ切り替え生産（在庫をご確認下さい。） Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ ＝ 2019 年 6 月以降、生産中止（在庫をご確認下さい。） To be discontinued after June 2019