

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ

CARBIDE DRILL WITH INTERNAL COOLANT SUPPLY (3D TYPE)




ADO-3D

切削条件 Cutting Conditions | P.386



コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
Drills may have some discoloration, but it does not cause any performance problems.

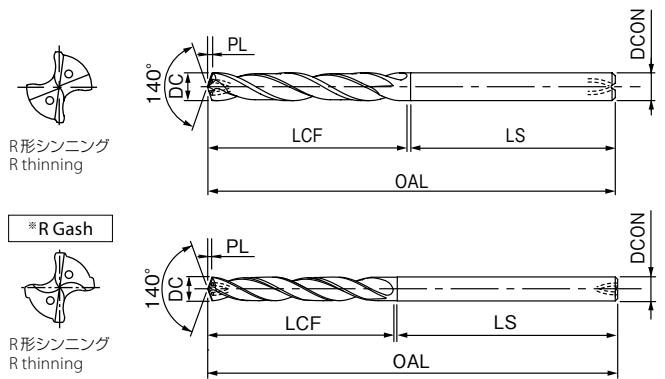

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径-シャンク径 DC - DCON	ギヤツル Gash	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
8690200	2 - 3	R	12	66	3	51.2	0.4	●	7	9,230		
8690210	2.1 - 3	-	13			50.3	0.4	●	7	9,230		
8690220	2.2 - 3	-	14			49.5	0.4	●	7	9,230		
8690230	2.3 - 3	-	15			49.7	0.4	●	7	9,230		
8690240	2.4 - 3	-	16			48.9	0.4	●	7	9,230		
8690250	2.5 - 3	R	17			49.1	0.5	●	7	9,230		
8690260	2.6 - 3	-	18			48.3	0.5	●	7	9,230		
8690265	2.65 - 3	-	19			48.3	0.5	●	7	9,230		
8690270	2.7 - 3	-	20			47.4	0.5	●	7	9,230		
8690280	2.8 - 3	-	21			47.6	0.5	●	7	9,230		
8690290	2.9 - 3	-	22			46.8	0.5	●	7	9,230		
8690300	3 - 3	R	23			47	0.5	●	7	9,230		
8690310	3.1	-	24			74	4	52.3	0.6	●	13	9,890
8690315	3.15	-	25					52.4	0.6	●	13	9,890
8690320	3.2	-	26					51.5	0.6	●	13	9,890
8690330	3.3	R	27					51.7	0.6	●	13	9,890
8690340	3.4	-	28					50.9	0.6	B	13	9,890
8690350	3.5	-	29					51.1	0.6	●	13	9,890
8690360	3.6	-	30	50.3	0.7			●	13	10,500		
8690370	3.7	-	31	49.4	0.7			●	13	10,500		
8690375	3.75	-	32	49.5	0.7			●	13	10,500		
8690380	3.8	-	33	49.6	0.7			●	13	10,500		
8690390	3.9	-	34	48.8	0.7			●	13	10,500		
8690400	4	R	35	49	0.7			●	13	10,500		
8690410	4.1 - 5	-	36	80	5	52.3	0.7	●	19	11,300		
8700410	4.1	-	37			6	50.5	0.7	●	26	11,300	
8690420	4.2 - 5	R	38			5	51.5	0.8	●	19	11,300	
8700420	4.2	R	39			6	49.6	0.8	●	26	11,300	
8690430	4.3 - 5	-	40			5	51.7	0.8	●	19	11,300	
8700430	4.3	-	41			6	49.8	0.8	●	26	11,300	
8690440	4.4 - 5	-	42			5	50.9	0.8	●	19	11,300	
8700440	4.4	-	43			6	49	0.8	●	26	11,300	
8690450	4.5 - 5	-	44			5	51.1	0.8	●	19	11,300	

ツールNo. EDP No.	直径-シャンク径 DC - DCON	ギヤツル Gash	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8700450	4.5	-	27	80	6	49.2	0.8	●	26	11,300	
8690460	4.6 - 5	-	28			5	50.3	0.8	●	19	12,100
8700460	4.6	-	29			6	48.4	0.8	●	26	12,100
8690470	4.7 - 5	-	30			5	49.4	0.9	●	20	12,100
8700470	4.7	-	31			6	47.6	0.9	●	26	12,100
8690480	4.8 - 5	-	32			5	49.6	0.9	●	20	12,100
8700480	4.8	-	33			6	47.8	0.9	●	26	12,100
8690490	4.9 - 5	-	34			5	48.8	0.9	●	20	12,100
8700490	4.9	-	35			6	46.9	0.9	●	26	12,100
8690500	5 - 5	R	36			5	54	0.9	●	21	12,100
8700500	5	R	37			52.1	0.9	●	27	12,100	
8690510	5.1	R	38			53.3	0.9	●	27	12,800	
8690520	5.2	-	39			53.5	0.9	●	28	12,800	
8690525	5.25	-	40			52.6	1	●	28	12,800	
8690530	5.3	-	41			52.7	1	●	28	12,800	
8690540	5.4	-	42			52.9	1	●	28	12,800	
8690550	5.5	-	43			52.1	1	B	28	12,800	
8690560	5.6	-	44			52.3	1	●	28	13,400	
8690570	5.7	-	45	51.4	1	●	28	13,400			
8690580	5.8	-	46	51.6	1.1	●	28	13,400			
8690590	5.9	-	47	50.8	1.1	●	29	13,400			
8690600	6	R	48	51	1.1	●	29	13,400			
8690610	6.1 - 7	-	49	88	7	56	1.1	●	38	13,400	
8700610	6.1	-	50			8	52.5	1.1	●	49	13,400
8690620	6.2 - 7	-	51			7	56	1.1	●	38	13,400
8700620	6.2	-	52			8	52.6	1.1	●	49	13,400
8690625	6.25 - 7	-	53			7	55	1.1	●	39	13,400
8690630	6.3 - 7	-	54			7	55	1.1	●	39	13,400
8700630	6.3	-	55			8	51.8	1.1	●	49	13,400
8690640	6.4 - 7	-	56			7	55	1.2	●	40	13,400
8700640	6.4	-	57			8	52	1.2	●	49	13,400
8690650	6.5 - 7	-	58			7	54	1.2	●	40	13,400
8700650	6.5	-	59			8	51.2	1.2	●	50	13,400

次ページへ
直径 DC 6.6 ~ 10.4 NEXT

※ R = R Gash (2020年9月生産分以降順次 R Gash に切替え生産となります。)
※ R = R Gash (production after September 2020 will be sequentially changed to R Gash.)



手書きメモや付箋等、機能充実のWEBカタログ

▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.