

VコートXPMラフィング深彫り用 ショート ファインピッチ
V Coated·XPM·Roughing·Short·Fine Pitch·for Deep Contouring

VP-DE-RESF

切削条件 Cutting Conditions P858



SPECIFICATION CHART
形状寸法表



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	首下長 LU	首径 DN	コーナ面取幅 CHW	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8456716	16	180	32	16	44	15.6	0.6	4	B	295	27,100
8456718	18				—	—				—	—
8456720	20	200	38	20	54	19.6		505		31,700	
8456722	22				—	—		—		—	520
8456725	25	225	45	25	65	24.4	0.8	5		821	44,500
8456728	28				—	—				—	—
8456730	30	250	53	32	—	—		6		932	66,000
8456735	35				—	—				—	—
8456740	40	63	—	—	—	—	1,655			132,000	

外径35mm以上はセンタ穴付きです。Mill Dia. $\geq \phi 35$: with center hole.

HSS SQUARE
ハイススクエア

HSS SQUARE WITH
LONG NECK
ハイスロング
ネックスクエア

HSS BALL NOSE
ハイスボール

HSS PENCIL
NECK BALL NOSE
ハイスペンシル
ネックボール

HSS CORNER RADIUS
ハイスコーナー

HSS ROUGHING
ハイスラフィング

HSS TAPER
ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパ
ボール


HSS TAPER
CORNER RADIUS
ハイステーパ
コーナー

HSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパ

HSS T-SLOT
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING
ハイス座ぐり

HSS CHAMFERING
ハイス面取り

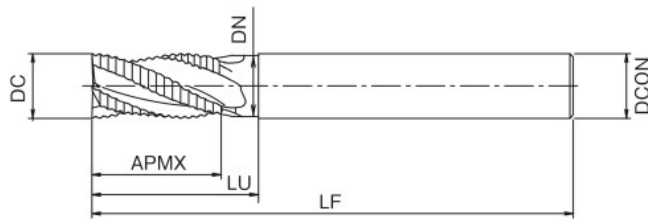

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1283を参照下さい。
See p.1283 for details

粉塵・粉体の処理におすすめ!強い吸引力・消音型のクリーナ



デジタルカタログは付箋やしおりの追加など機能が充実 ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 40HRC	~ 45HRC	~ 35HRC	~ 350HB			
VP-DE-RESF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item