

スクリーサポート 平型


SCREW SUPPORT

(mm)

品番	Hストローク	D	d ₁	G	耐荷重 (kN)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
FS 30	30~ 40(10)	40	6.2	TM25×3	40	0.25	3,050
FS 40	40~ 50(10)	49		60	0.47	3,050	
FS 50	50~ 62(12)	49		TM32×3	80	0.65	3,230
FS 60	60~ 78(18)	49		100	0.73	3,230	
FS 80	80~105(25)	63	8.2	TM40×4	160	1.60	4,280
FS 90	90~125(35)	63			160	1.80	5,680
FS100	100~145(45)	63			160	1.90	6,260
FS130	130~200(70)	63			160	2.60	6,260
FS160	160~260(100)	63			160	3.20	6,260

- 材質 S45C
- 熱処理 焼入 HRC35~47
- 仕上 黒染

●鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。

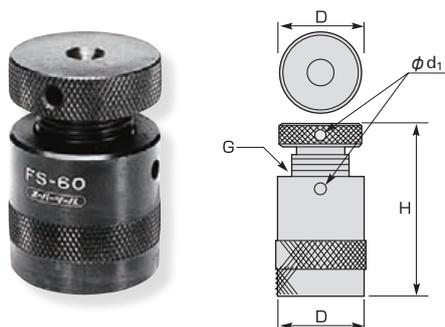

スクリーサポート センター型


SCREW SUPPORT

(mm)

品番	Hストローク	D	B 六角対辺	d ₁	G	耐荷重 (kN)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
FJ 60	75~ 93(18)	49	24	6.2	TM32×3	100	0.70	3,520
FJ 80	100~125(25)	63	30	8.2	TM40×4	160	1.60	4,740
FJ100	120~165(45)	63	30	160	1.90	6,920		

- 材質 S45C
- 熱処理 焼入 HRC35~47
- 仕上 黒染

●特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。

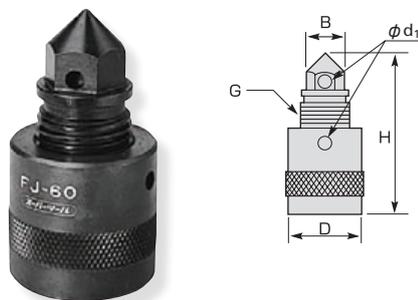

スクリーサポート ねじ型


SCREW SUPPORT

(mm)

品番	適合する本体の品番		H	h	D	d	B 六角対辺	耐荷重 (kN)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	ねじ径	ねじ径								
FR10	-	FPB10B	48	31	35	M10	5	11	80	1,700
FR12	FGB12	FPB12B	60	40	40	M12	6	16	117	2,070
FR16	FGB16	FPB16B	78	53	50	M16	8	28	240	2,740
FR20	FGB20	FPB20B	94	64	60	M20	10	37	445	3,680

- 材質 S45C
- 熱処理 焼入 HRC35~47
- 仕上 黒染

●ユニクランプ本体 (FGB・FPB-B) と併用が最適。
スィベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。

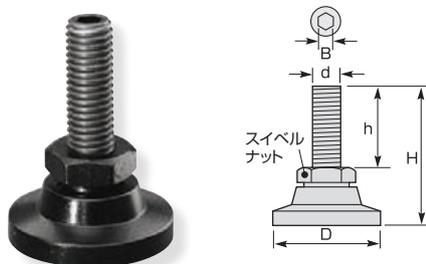

プレス用スクリージャッキ

SCREW SUPPORT

(mm)

品番	A	ストローク B~C	D	E	G	耐荷重 (kN)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
FS 70P	40	50~ 70	60	-	Tr40×4	400	0.97	3,160
FS100P	46	70~100	60	12	Tr40×4	400	1.40	4,510
FS150P	70	100~150	70	15	Tr44×4	600	2.75	5,890
FS200P	100	150~200	80	25	Tr52×4	800	5.20	8,340

- 材質 S45C
- 熱処理 焼入 HRC35~47
- 仕上 黒染

●プレス機用で頭部受径(φD)が大きくなってあります。(FS70Pはロックナットなし)

