水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ□25～□80: B76-25/40/60/80

B76-□A
（送り位置A）

B76-□C
（送り位置C）

■クロスローラガイドのXY軸とZ軸を組み合わせたタイプです。
■マイクロメータセンター押し、サイド押しが選択できます。
■勝手違いタイプもご用意しております。

RoHS

SURUGA SEIKI CADデータ 3D・2D

外形寸法図

B76-25A

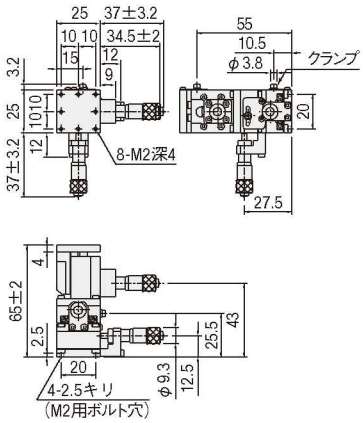

B76-40A

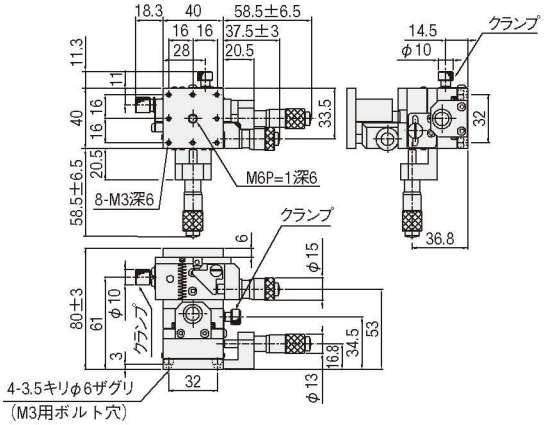

B76-60A

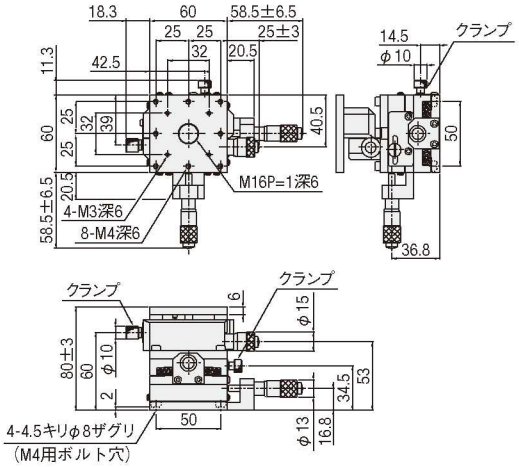

B76-80A

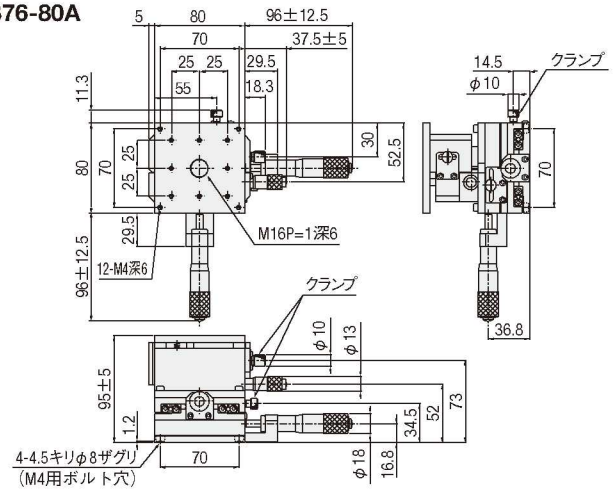

■構成

型式	B63-	25A	25C	40A	40C	60A	60C	参照頁	80A	80C	参照頁
Z	B33-	25A		40A		60A		P.2-081	80A		P.2-081
X, Y	B11-	25AN	25CN	40A	40C	60A	60C	P.2-071～	80A	80C	P.2-073～

※R(左右勝手違い)はX、Y軸がRどうしの構成となります。

1 基本型式　オプションコード

B76-□C

1　2　3

オプションは下図よりコードをお選びください。

1 ステージ面サイズ

25	25×25mm
40	40×40mm
60	60×60mm
80	80×80mm

3 数量 1～3 日目発送

	2 送り位置		3 勝手仕様	
	センター	サイド	標準	左右勝手違い
仕様				
コード	A	C	無記号	R
価格	＋¥0			

※RはXY軸のみ左右勝手違いとなります。

SPEC　・主材質:アルミ　・表面処理:黒アルマイト処理

型式		送り位置	勝手仕様	移動量(mm) XY軸	移動量(mm) Z軸	耐荷重	許容モーメント荷重(N・m) ピッチ	ヨー	ロール	モーメント剛性(°/N・cm) ピッチ	ヨー	ロール	平行度(以内)	運動の垂直度(以内)	自重(kg)	付属ねじ(六角穴付ボルト)	価格 1台	2～4台	5台～
B76-	25	A:センター C:サイド	無記号:標準 R:左右勝手違い	±3.2	±2.0	0.5kgf【4.9N】	0.4	0.5	0.4	8.91	8.07	7.33	110 μm	30 μm	0.15	M2-6 4本	¥91,000	¥75,500	¥73,000
	40			±6.5	±3.0	1.0kgf【9.8N】	1.5	2.0	2.0	2.29	1.81	2.62	160 μm		0.49	M3-6 4本	¥100,000	¥83,100	¥81,000
	60					2.0kgf【19.6N】		4.2	2.3	0.91	0.43	1.20			0.89	M4-6 4本	¥105,000	¥87,500	¥85,000
	80			±12.5	±5.0	3.0kgf【29.4N】	2.5	6.3	3.8	0.31	0.16	0.64			1.99		¥126,000	¥105,000	¥102,000