





■近赤外域用:S76-IR

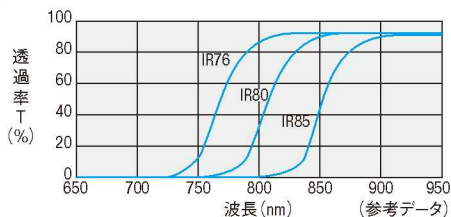

SPEC						
型式	透過限界波長域(nm)	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-IR76	760	2.5	±0.2	50×50	+0 -0.2	¥13,000
S76-IR80	800					
S76-IR85	850					

■近赤外域用(ナローカット):S76-RM

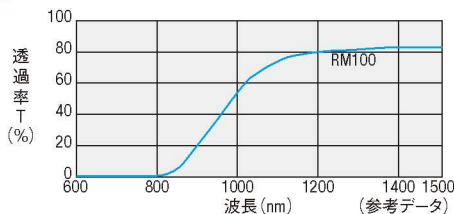


SPEC						
型式	透過限界波長域(nm)	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-RM100	1000	2.5	±0.2	50×50	+0/-0.2	¥12,500

熱線吸収フィルタ:S76-HA

納期
問合せ
ください

熱線吸収フィルタはスライドプロジェクタ等の照明等において発生する熱線(赤外線)を吸収するために用いられるフィルタです。可視域を透過し赤外域をカットします。

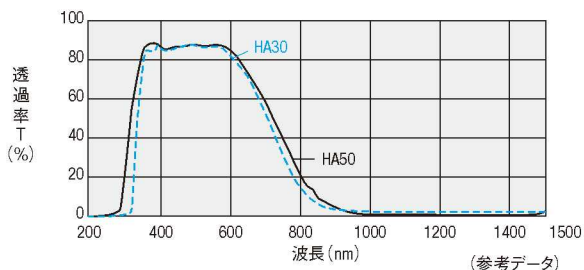


SPEC					
型式	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-HA30	3.0	±0.2	50×50	+0 -0.2	¥6,500
S76-HA50					

青フィルタ:S76-B

納期
問合せ
ください

青フィルタは紫外域から近赤外域において、可視域の一部(長波長側)のみを吸収し他の波長域で高い透過率を示します。

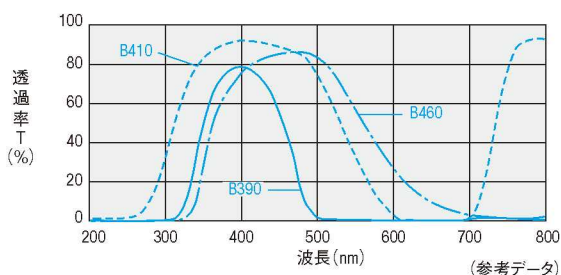


SPEC					
型式	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-B390	2.5	±0.2	50×50	+0 -0.2	¥8,000
S76-B410					
S76-B460					

紫外透過可視吸収フィルタ:S76-U

納期
問合せ
ください

紫外透過可視吸収フィルタは紫外域を透過し、可視域をカットするフィルタです。なお、近赤外域を若干透過します。水銀ランプから紫外のスペクトル線だけを取り出す等、光源から紫外域のみを必要とする場合に用いられます。

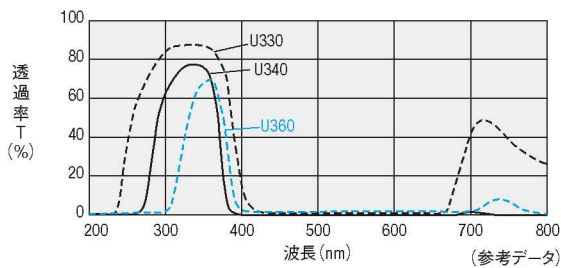

SPEC					
型式	厚み(mm)	厚み公差(mm)	外形(mm)	外形公差(mm)	価格
S76-U330	2.5	±0.2	50×50	+0 -0.2	¥13,000
S76-U340					
S76-U360					