# ビームステアリングホルダ:F110

ミラーチョイス P.3-043～

CAD 2D・3D　RoHS　3 数量1~6 日目発送

●上側ミラーのみ可動タイプと上下ミラー可動タイプをラインナップしました。
●調整ねじピッチは0.5mmと0.25mmから選択できます。
●ミラーは接着固定と3点支持固定があります。
●ポール下側はM16　P=1mmの雄ネジです。マグネットベース、プレート等に固定できます。P.0-135よりお選びください。

## 上側ミラー可動(光軸を下げる一般的なアプリケーション)




### F110N-L

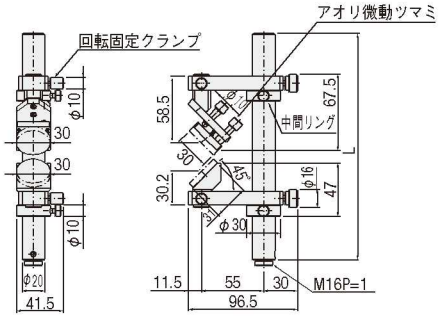


### F110H-L

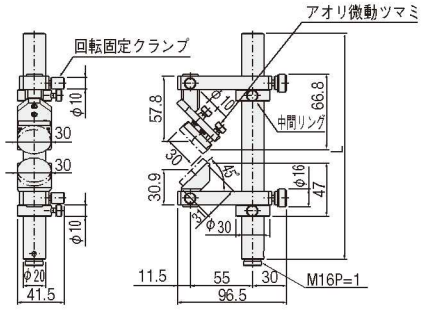


## 上下ミラー可動(細かい光軸調整に便利:ミラーは接着)




### F110NW-L

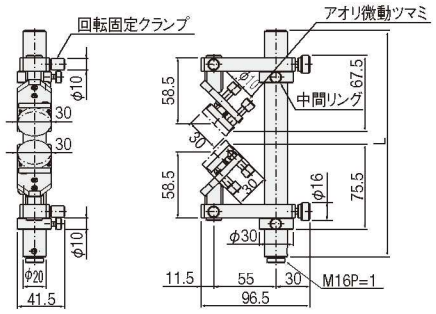


### F110HW-L

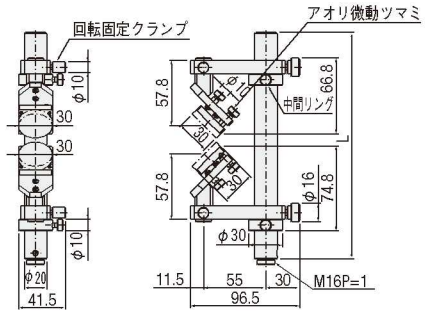


## 上下ミラー可動(ミラーは3点支持で着脱が可能)



### F110NWC-L

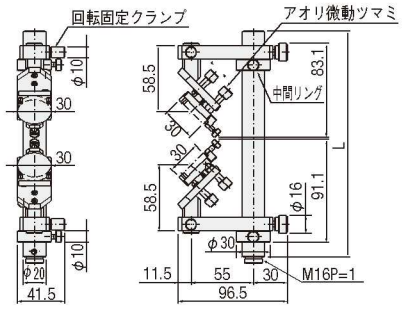

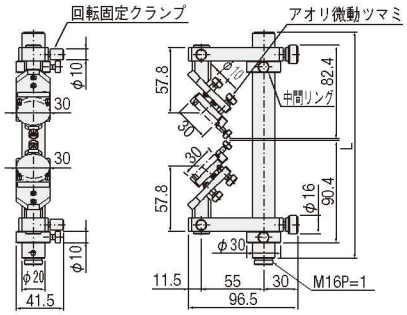
### F110HWC-L