


BCA ビューティークランプ A

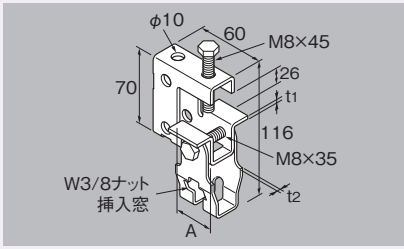

● 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。


■ 使用例(次頁)別の許容静荷重

A	1764N (180kgf)
B	1617N (165kgf)
C	588N (60kgf)
D	392N (40kgf)

材質	有色クロメート(C)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	BCA	Z-BCA	S-BCA

型番	適合			A寸法	板厚t1		板厚t2		入数	納期確認	
	吊ボルト	フランジ厚	リップ溝形鋼		C	S	C	S		C	S
BCA	3/8(M10)	1~25	75×45×15~100×50×20	35	3.0	2.5	2.3	2.0	50		

BCB ビューティークランプ B

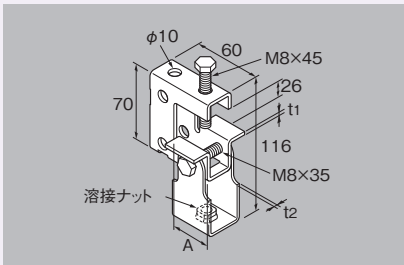

● 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
● 振り子内にナットを取り付けています。
● 溶接ナットは、有色クロメート品・ドブメッキ品は四角ナット、ステンレス製は六角ナットとなります。


■ 使用例(次頁)別の許容静荷重

A	1764N (180kgf)
B	1617N (165kgf)
C	588N (60kgf)
D	392N (40kgf)

材質	有色クロメート(C)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	BCB	Z-BCB	S-BCB


型番	規格	適合			A寸法	板厚t1			板厚t2			入数	納期確認		
		吊ボルト	フランジ厚	リップ溝形鋼		C	Z	S	C	Z	S		C	Z	S
BCB3	BC-B 3/8	3/8	1~25	75×45×15~100×50×20	35	3.0	3.0	2.5	2.3	2.3	2.0	50			*
BCB4	BC-B 1/2	1/2													

BCJ ビューティークランプ J

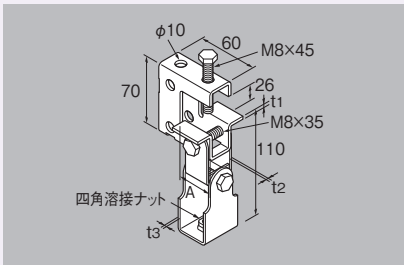

● 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
● BCBを複合傾斜に使用出来るようにしました。

▲ 傾斜は30°以内にて下さい。
30°傾斜時の許容静荷重
=245N(25kgf)



許容静荷重
245N (25kgf)

■ 使用例(次頁)別の許容静荷重

A	1764N (180kgf)
B	1617N (165kgf)
C	588N (60kgf)
D	392N (40kgf)

材質	有色クロメート(C)		
型番	BCJ		

型番	規格	適合			A寸法	板厚t1	板厚t2	板厚t3	入数	納期確認
		吊ボルト	フランジ厚	リップ溝形鋼		C	C	C		C
BCJ3	BC-J 3/8	3/8	1~25	75×45×15~100×50×20	35	3.0	2.0	2.3	50	
BCJ4	BC-J 1/2	1/2								

スリッパ
吊りバンド
立バンド
共振防止金具
クランプ
吊り下げ金具
チア
ヤング
ネット
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
集合用金具
ベルトバンド
ローバンド
防振スリッパ
消火設備
ホイスター
ホイスター
ガスケット
ファンカー
インサート
スリッパ
関連部材
規格・標準
引線

