


# サドルバンド

## SBN KPNサドルバンド

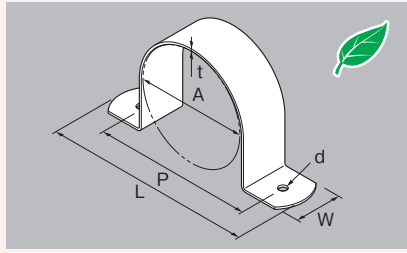


- 本製品はケイブラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。
- 40A～100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	SBN	Z-SBN	S-SBN

型番	呼び径 A	適合管径	板厚 t			W	P	L	d	入数	納期確認		
			U	Z	S						U	Z	S
SBN40KPN	40	63					97	122			※	※	
SBN50KPN	50	75					109	134			※	※	
SBN65KPN	65	91	2.3	2.3	2.3	25	125	150	4.5	100	※	※	
SBN75KPN	75	104					138	163			※	※	
SBN100KPN	100	130					164	189			※	※	
SBN125KPN	125	157	3.0	3.0	3.0	32	194	224	11	60	※	※	
SBN150KPN	150	183					232	262		50	※	※	

● マークのユニクロはRoHS対応となります。(ドブメッキはRoHS対応ではありません。)

## SBN 音ナイン用サドルバンド(ビス穴)

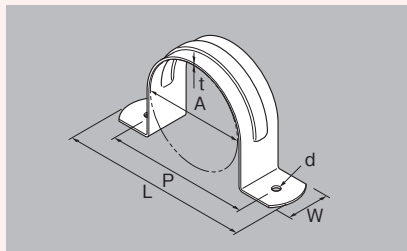


- 本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。

材質	<del>ユニクロ</del>	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC)	<del>ドブメッキ</del>	<del>ステンレス</del>
型番	<del>SBN</del>	SBN	<del>Z-SBN</del>	<del>S-SBN</del>

型番	呼び径 A	適合管径	板厚 t	W	P	L	d	入数	納期確認
			SGCC						SGCC
SBN50SX	50	72			98	122		170	
SBN75SX	75	101	1.2	25	127	151	4.5	120	
SBN100SX	100	126			152	176		100	

## SBN CUサドルバンド(ビス穴)

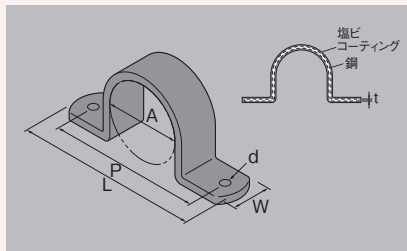

- 本製品は裸銅管用壁・床転がし配管の固定金具です。
- 溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC) に軟質塩ビをデッピングしています。
- 管表面の保護と電蝕防止の為に絶縁性に優れた製品です。
- ▲ 通常タイプは、常温60℃までの配管用です。

材質	<del>ユニクロ</del>	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC)	<del>ドブメッキ</del>	<del>ステンレス</del>
型番	<del>SBN</del>	SBN	<del>Z-SBN</del>	<del>S-SBN</del>

型番	呼び径 A	適合管径	板厚 t	W	P	L	d	入数	納期確認
			SGCC						SGCC
SBN6CU	6	6.35			28				
SBN8φCU	8(φ)	8			27	47			
SBN9CU	8	9.52			32	49			
SBN10φCU	10(φ)	10							
SBN12CU	10	12.7			35	53			
SBN15CU	13	15.88		19	39	55	4.0	500	
SBN19CU	16	19.05			35	52			
SBN22CU	20	22.22			45	61			
SBN28CU	25	28.58			56	72			
SBN34CU	32	34.92			58	76			

ユニクロ  
スリール  
吊バンド  
タバクル  
立バンド  
穴径調整  
空調器用  
振れ止め金具  
クラップ  
吊下げ金具  
テアラング  
チャック  
U字金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
集合管用金具  
ヘルバンド  
ローバンド  
防振シリコン  
消火設備  
シリコン  
ホッパ  
シリコン  
ガスクラップ  
ファンカー  
インター  
スリール  
パナシ  
関連部材  
規格・標準  
引