


SBNKS 片サドル

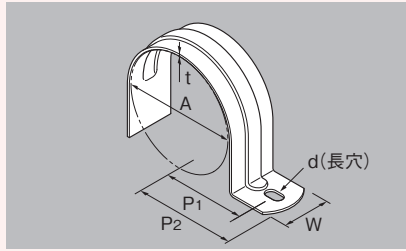


- 本製品は鋼製電線管用の支持金具です。
- 本製品は、SGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用出来ます。
- ▲ 取付方向にご注意ください。
- 入数の()内数字は小箱入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	SBNKS	Z-SBNKS	S-SBNKS

型番	A	適合パイプ		板厚 t		W		P1		P2		d		入数		納期確認				
		GP	VP	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S			
SBNKS15	16	(8)		1.6	1.2	20	20	15	19	16	35	29	5.5×10	5.5×10	1500(100)	100				
SBNKS19	19.5	(10)	(13)					25	22.5	35	35	1500(100)								
SBNKS16	21	15	16	1.8	20	20	30	25.5	38	38	1000(100)	1200(100)								
SBNKS25	25.5	20	20				30	26.5	39	39					1000(100)					
SBNKS31	32		25	2.0	25	25	35	30	45	42.5	200(50)	200(50)			600(50)	500(50)				
SBNKS28	33.5	25	37				32.5	46	45	500(50)							500(50)			
SBNKS39	38.5		30				41	35	49	47.5							400(50)	400(50)		
SBNKS42	42	32	45				41.5	54	54	350(50)							300(50)			
SBNKS46	48	40	40	2.0	25	25	48	42.5	56	55	200(50)	200(50)			200(25)	200(20)				
SBNKS51	51		52				47.5	60	60	200(25)							200(20)			
SBNKS54	60	50	50	2.3	25	30	55	49.5	62	62	11.5×7	6.5×10	160(20)	160(20)						
SBNKS63	64.1		55				49.5	62	62	200(25)					200(20)					
SBNKS75	76.5	65	65	2.5	30	30	60	60	75	75	7×12	6×10	20	20						
SBNKS82	88.5	80	75	1.6	2.0	35	25	70	60	85	73	7×12	6×10	20	20					

ST サヤ管連サドル(ビス穴)

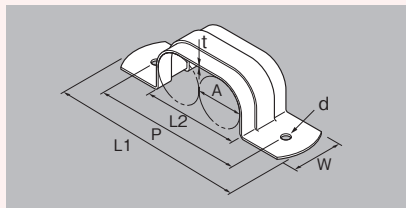

- 複数の管を同時に固定できるサドルです。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	ST	Z-ST	S-ST

型番	呼び径 A	適合管径	板厚 t	W	L1	L2	P	d	入数	納期確認
										U
ST2-22	22×2	27.5	1.2	25	100	55	80	5.5	350(10)	
ST3-22	22×3	27.5			127.5	82.5	107.5		300(10)	
ST4-22	22×4	27.5			155	110	135		250(10)	
ST2-30	30×2	36.5			118	74	98		250(10)	
ST3-30	30×3	36.5			155	110	135		200(10)	
ST4-30	30×4	36.5			191	147	171		200(10)	

SBN エルボブラケット(ビス穴)



- 本製品は、給水栓取出口用のガイド金具です。
- 樹脂製もございます。(P.176)

材質	ユニクロ(U)	溶融亜鉛めっき鋼板(SGCC)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	SBN	SBN	Z-SBN	S-SBN

型番	規格	d(ビス穴)	入数	納期確認
				SGCC
SBN-L	1/2×1/2	4.0	—	※
SBN-RL	1/2×3/4	4.0	—	※

スリッパ
吊バンド
立バンド
空調整
振止め金具
クランプ
チアヤランゲネット
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
ヘルバンド
ローバンド
防振シート
消火設備
インサート
スリッパ
関連部材
規格・標準