

หัวเข็มขัดสลักล็อค RATCHET BUCKLES



C-1998
ทำจากสแตนเลส

ลักษณะเด่น Feature

- หัวล็อกแบบม้วนสายเพื่อยึดสิ่งของ
- The take-up type buckle to secure an object.

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304) ส่วนกลไกเฟืองล้อม: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS420J2) (C-1998-3 เป็น SUS304)
- คลิป: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
- การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล ส่วนกลไกเฟืองล้อม: เคลือบโมลิบดีนัม



Specifications

- Material: Body: Stainless steel plate (SUS304) Ratchet mechanism: Stainless steel plate (SUS420J2) (C-1998-3 uses SUS304) Grip: Polyvinyl chloride (PVC)
- Finish: Body: Gloss barrel polishing Ratchet mechanism: Molybdenum coated



C-1998-1

C-1998-3

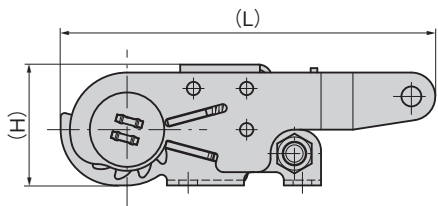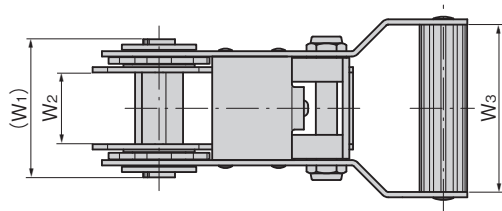

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10 CAD	น้ำหนักที่ทำให้แตกหัก kN Destruction load	รหัส Code
C-1998-1	2D/3D	20.00	22303
C-1998-3	2D	8.10	22304

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10


เลขที่สินค้า Product No.	ความกว้างสายรัด (mm) Belt width	(L)	(W1)	(W2)	(W3)	(H)	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass
C-1998-1	45	180	95	48	85	59	1,000
C-1998-3	25	141	52	27	63	45.5	450

ตัวอย่าง โครงสร้าง C-1998 configuration examples

C-1998-1-**J****D**-□-□




C-1998-1-**R**-□

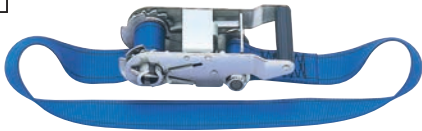



C-1998-3-**J****D**-□-□



C-1998-3-**R**-□

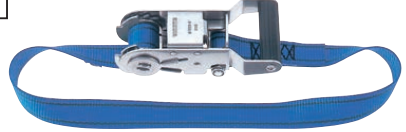

วิธีการใช้งาน Operation method

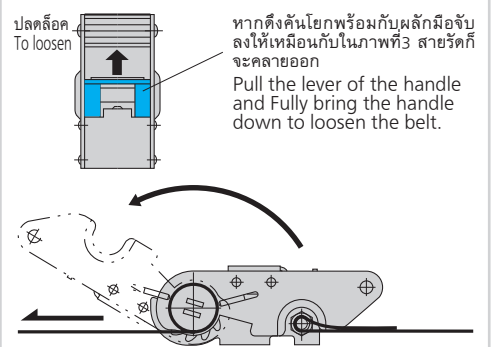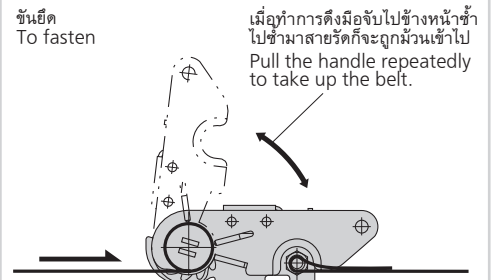

⚠️ สายรัดฝั่งปรับได้จำเป็นต้องมีความยาวสำหรับม้วนเข้าหัวล็อกอย่างน้อยที่สุด 250mm อีกทั้งความยาวสายรัดฝั่งยึดติด จำเป็นต้องยาวอย่างน้อย 120mm เพื่อที่จะสามารถพับทบและเย็บเข้าได้ กรุณาระมัดระวังในการกำหนดความยาวสายรัด

Be careful of the following when fixing the belt length: For the adjustment side of the belt, the proper length of at least 250mm is needed for the folding area on the buckle. For the fixed side of the belt, at least 120 mm is needed for the fold-back stitching.