GAP-27A IV



GAP-27B IV D

※1



GAP-28A IV



GAP-28B IV

※1



GAP-29A IV D



GAP-29B IV

※1



GAP-30 IV D

※1



GAP-31 IV



GAP-41-BK（旧品番GAP-41S-BK） BK



※静電対策仕様ではございません。

GAP-42-BK（旧品番GAP-41W-BK） BK





※静電対策仕様ではございません。

GAP-43-BK BK





※静電対策仕様ではございません。

GAP-45A IV



GAP-45B IV

※1



GAPA-64-IV（旧品番GAP-64S-IV） GAP-64-IV:1コ GAP-65-IV:1コ IV

※キャスターは付属しておりません。

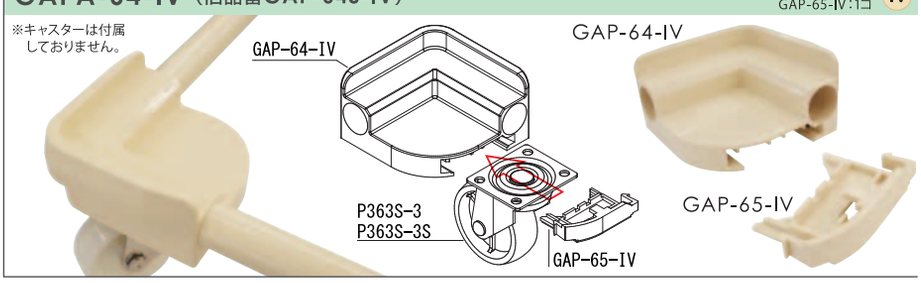

※キャスター型番「P363S-3」「P363S-3S」のキャスターのみ取付可能です。

※1 図面上のD記号は貫通仕様。(円筒部外径φ34、内径φ28(呼称)共通)

TK-100S

スポイト付

- ●プラスティックジョイント用接着剤(100ml)
  溶剤系接着剤
- ●樹脂パイプとプラスティックジョイントの接着のみ使用可能です。
- ●接着後、約24時間は動かさず乾燥させてください。
  (湿度・温度等の環境により異なります)
- ●接着剤は均一に塗布して下さい。(接着後の取り外しは不可能です)

※製品裏面の使用上の注意をよくご確認の上、安全にお使いください。

TB20G

- ●プラスティックジョイント用接着剤(20g) ※RoHS対応
  シアノ系瞬間接着剤(要冷暗所保管)
- ●全てのパイプに接着が可能ですが、ECO・SUHパイプに使用の場合、施工方法によって接着強度が落ちますのでご注意下さい。

※製品裏面の使用上の注意をよくご確認の上、安全にお使いください。