


スチール




EAA

TYRE SIZE : 50~100mm

軽荷重 ネジ込式 Eシリーズ GOLD CASTER.

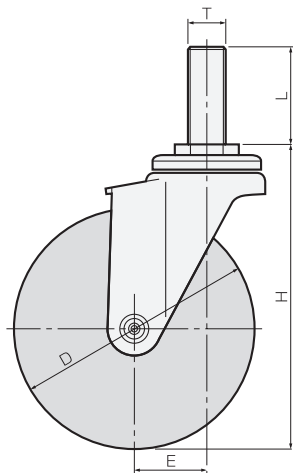

EAA-100R

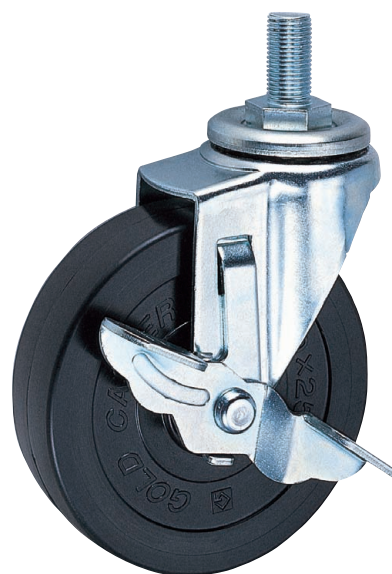

EAA-100R-S

単位 : mm

車輪径 D	型 式	車 輪 W	ベアリング	ストッパー	許容荷重	取付高 H	ステム長 — ね じ L — T	偏 心 E	軸 径		
50	EAA-50 R	ゴム		S	30 kg	68	14 — M12×P1.25 20 — M12×P1.75 14 — U1/2×20山	21	6		
	EAA-50 N	ナイロン			40 kg						
	EAA-50 U	ウレタン			40 kg						
65	EAA-65 R	ゴム		S	30 kg	85		14 — M12×P1.25 20 — M12×P1.75 14 — U1/2×20山	24	6	
	EAA-65 N	ナイロン			40 kg						
	EAA-65 U	ウレタン			40 kg						
	EAA-65 TB	エラストマー	○	—	30 kg						
75	EAA-75 R	ゴム		S	40 kg	95			14 — M12×P1.25 20 — M12×P1.75 14 — U1/2×20山	28	6
	EAA-75 N	ナイロン			50 kg						
	EAA-75 U	ウレタン			50 kg						
	EAA-75 TB	エラストマー	○	—	40 kg						
100	EAA-100 R	ゴム		S	50 kg	126	20 — M12×P1.75 25 — U1/2×20山			30	8
	EAA-100 PR	ゴム (プレスホイール)									
	EAA-100 NR	ゴム (樹脂ホイール)									
	EAA-100 NRB	ゴム (樹脂ホイール)	○		60 kg						
	EAA-100 N	ナイロン									
	EAA-100 U	ウレタン									
	EAA-100 UB	ウレタン	○								
EAA-100 TB	エラストマー	○	—	50 kg							

■取付には専用スパナを使用して下さい。●Sはストッパー付です。●車輪の種類はP147・148をご覧ください。