





インパンディングカッターアーバー (ST・NT)

締め付けナットが無い為に底面に、側面加工ができます。

付属品カラーは1・2・3・5mm各1枚、10mm 2枚を1セットとしています。

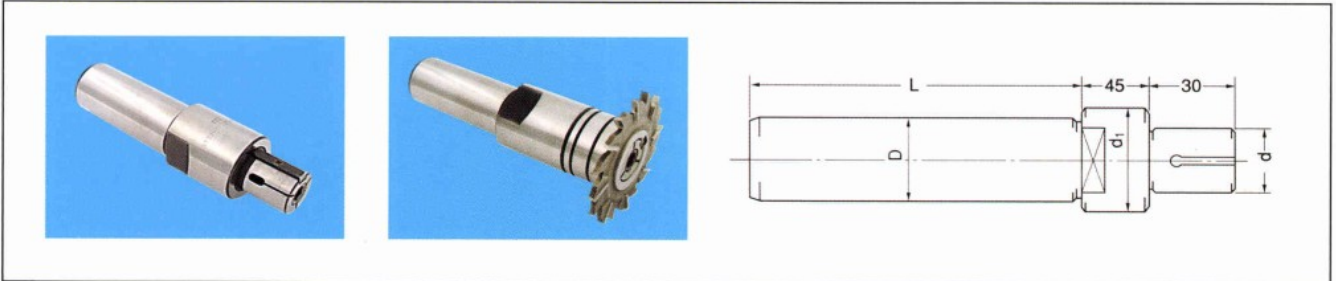

呼び	D	d	d ₁	L	
ST32-IPC22.225-75	32	22.225	34	75	
-IPC22.225-100				100	
-IPC22.225-125				125	
ST32-IPC25.4-75		32	25.4	40	75
-IPC25.4-100					100
-IPC25.4-125					125
ST32-IPC31.75-75		32	31.75	46	75
-IPC31.75-100					100
-IPC31.75-125					125
ST42-IPC25.4-75	42	25.4	40	75	
-IPC25.4-100				100	
-IPC25.4-125				125	
ST42-IPC31.75-75		42	31.75	46	75
-IPC31.75-100					100
-IPC31.75-125					125

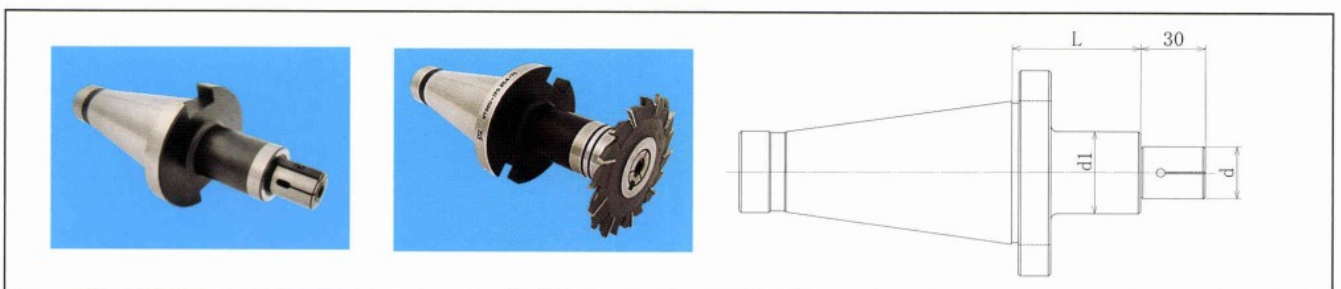

呼び	d	d ₁	L
NT40(U・M)-IPC25.4-60	25.4	40	60
-IPC25.4-105			105
NT40(U・M)-IPC31.75-90	31.75	46	90
NT50(U・M)-IPC25.4-75	25.4	40	75
-IPC25.4-120			120
NT50(U・M)-IPC31.75-75	31.75	46	75
-IPC31.75-120			120

注意事項

- ①カッターとアーバーとの取り付けがきちんと出来ているか確認して下さい。
- ②かならずS軸はバイスでつかみ、他はプリセッタに取り付けてセッティングをして下さい。
- ③アーバーの先端で使用するときはカッターの厚み5mm以上必要です。