


ヒット®ビス ALC用

充電ドライバーで簡単施工

下穴不要

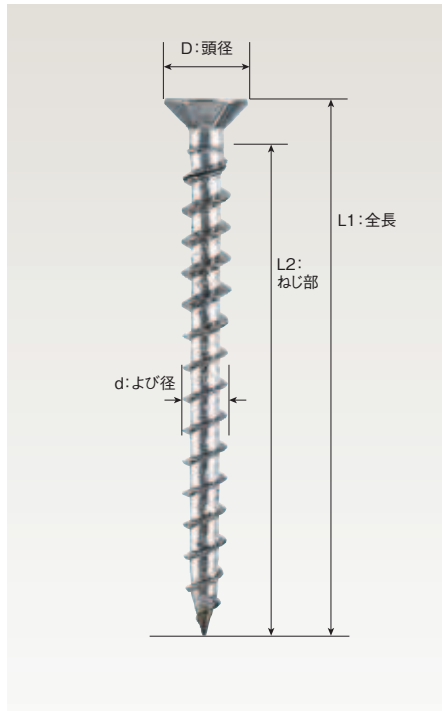

汎用ねじ

特定の建材
工法用のねじ屋根・板金
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート
ALC・その他用タッピング
木ねじ

4mm径ステンレスSUS410 ヒットビス パシペート 6mm径ステンレスSUSXM-7 ヒットビス パシペート

バリューパック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		1パック容量(約/本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		d×L1(L2)	D				
HBS4035	サラ	4.0×35(30)	8.0	125	5×4	2,000	38279 0
HBS4050		4.0×50(45)	8.0	100			38280 6
HBS6035		6.0×35(30)	10.0	100		38281 3	
HBS6040		6.0×40(35)	10.0	80		38282 0	
HBS6050		6.0×50(45)	10.0	60		38283 7	
HBS6065		6.0×65(60)	10.0	50		38284 4	
HBS6080		6.0×80(60)	10.0	35		38285 1	
HBN4035		ナベ	4.0×35(30)	9.0		125	5×4
HBN4050	4.0×50(45)		9.0	100	38273 8		
HBN6035	6.0×35(30)		11.5	100	38274 5		
HBN6040	6.0×40(35)		11.5	80	38275 2		
HBN6050	6.0×50(45)		11.5	60	38276 9		
HBN6065	6.0×65(60)		11.5	50	38277 6		
HBN6080	6.0×80(60)		11.5	35	38278 3		

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

- 4mm径はSUS410
- 6mm径はSUSXM-7(SUS304相当)



頭部形状



なべ

さら

ステンレスSUSXM-7 ヒットビス

箱入り

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1(L2)	D				
HBS640B	サラ	6.0×40(35)	10.0	350	5	28.00	55471 5
HBS650B		6.0×50(45)	10.0	300		33.00	55472 2
HBS665B		6.0×65(60)	10.0	200		43.00	55473 9
HBS680B		6.0×80(60)	10.0	150		53.00	55474 6
HBN640B	ナベ	6.0×40(35)	11.5	350	5	31.00	55475 3
HBN650B		6.0×50(45)	11.5	300		36.00	55476 0
HBN665B		6.0×65(60)	11.5	200		46.00	55477 7
HBN680B		6.0×80(60)	11.5	150		56.00	55478 4

※本製品はSUSXM-7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。

- 6mm径はXM-7(SUS304相当)

バリューパック



特長

取り外しをとまなう工事に

配線替えなど取り外しをとまなう工事に最適。厚いねじ山で締め付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっています。ステンレス製で耐久性にも優れており、低速のトルク調整付きドライバーで施工できます。

⚠ 使用上の注意

- 高トルクで締めすぎないでください。
- トルク調整付き充電ドライバーをご使用くださるか、手締めでご使用ください。