

三価ユニクロ シーリング 六角

六角



用途

薄鋼板 + C型鋼

d	よび径
L1	呼び長さ
L2	刃先を含む完全ねじ部 (全ねじの場合はL1と同じ)
働き	使用可能な最大の厚み (下地材と締結物も含む)

■三価ユニクロ シーリング 六角


品番コード	ねじ タイプ	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	働き					
69416SZ	全ねじ	4×16 (16)	5	1.2~3.2	500	10	16.50	48514 9
69419SZ		4×19 (19)	8		400		16.80	48515 6
69425SZ		4×25 (25)	14		400		18.50	48516 3
69430SZ		4×30 (30)	19		350		19.80	48517 0
69519SZ		5×19 (19)	4	1.6~4.5	300		19.00	48518 7
69525SZ		5×25 (25)	10		250		20.00	48519 4
69535SZ		5×35 (35)	20		200		22.00	48520 0
69545SZ		5×45 (45)	30		150		23.00	48521 7
69555SZ		5×55 (55)	40		150		24.00	48522 4
69619SZ		6×19 (19)	4		2.3~6.0		200	24.00
69625SZ	6×25 (25)	10	150	25.00		48524 8		
69635SZ	6×35 (35)	20	150	28.00		48525 5		
69645SZ	6×45 (45)	30	100	29.00		48526 2		
69650SZ	6×50 (50)	35	100	36.00		48527 9		
69660SZ	6×60 (60)	45	80	40.00		48528 6		
69670SZ	6×70 (40)	55	150	44.00		48529 3		
69680SZ	6×80 (45)	65	150	49.00		48530 9		
69690SZ	6×90 (50)	75	120	53.00		48531 6		
69610SZ	半ねじ	6×105 (60)	90	120		5	55.00	48532 3
69611SZ		6×115 (65)	100	120	61.00		48533 0	
69613SZ		6×135 (65)	120	120	72.00		48534 7	
ⓐ 69615SZ		6×150 (65)	135	100	86.00		48535 4	

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせください。

※6mm径は必ず対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用してください。

吊り子用ワッシャーセット

六角

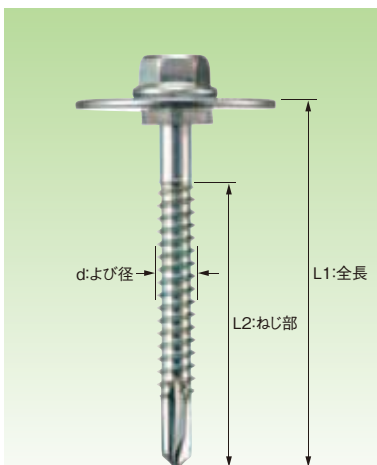

用途

■瓦棒屋根の吊り子止め等。

■吊り子用ワッシャーセット

品番コード	ねじ タイプ	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	働き					
ⓐ 69535TW	全ねじ	5×35 (35)	21	1.6~4.5	200	5	25.05	38370 4
ⓐ 69545TW	半ねじ	5×45 (35)	31		200		26.05	38371 1
ⓐ 69550TW		5×50 (35)	36		150		26.65	38372 8
ⓐ 69635TW	全ねじ	6×35 (35)	21		200		29.75	38373 5
ⓐ 69645TW	半ねじ	6×45 (35)	31	2.3~6.0	150	5	33.65	38374 2
ⓐ 69650TW		6×50 (35)	36		150		35.45	38375 9
ⓐ 69660TW		6×60 (35)	46		100		38.65	38376 6
ⓐ 69670TW		6×70 (40)	56		100		43.45	38377 3

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせください。

※三価ユニクロ平ワッシャー1.2×25×5.5を塩ビパッキンを使いねじに固定したものです。

※上記ねじ以外の別注も承ります。