


終端板

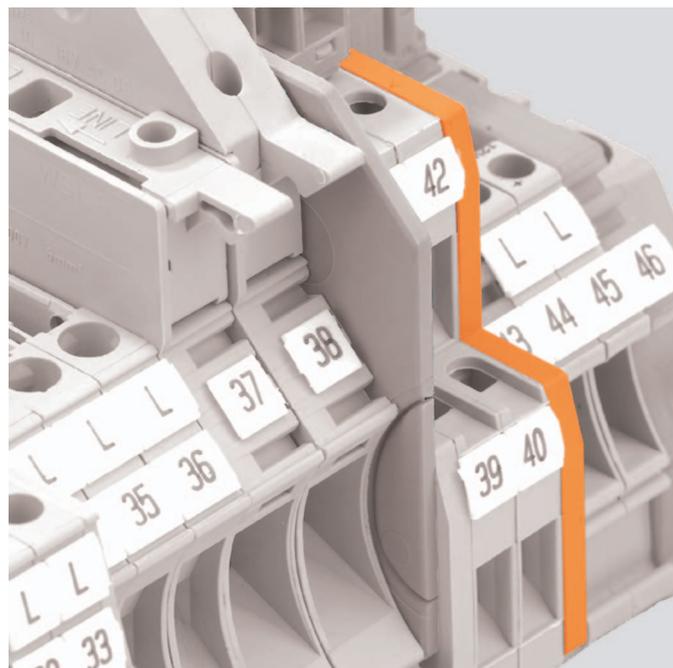

衝撃保護

わずかな例外を除いて、端子台アセンブリの終端にある端子台は終端板 タイプ WAP/AP で覆います。終端板もさまざまなサイズの端子台で構成された端子台アセンブリに挿入します。これにより、導電部分からの接触保護が保証され、端子台の「指保護」が確保されます (DIN VDE 0106-100)。

視覚的な区別

色づけされた終端板は、電源回路を視覚的に区別するのにしばしば使用されます。

正しい動作電圧の確保

終端板は、アプリケーションの定格電圧が提供されるために必要な沿面および空間距離を確保するのに使用されます。たとえば、短絡接続を互いに直接接続することができます。

終端板の外寸は端子台の寸法に対応しています。

取付

終端板を対応する端子台に簡単にはめ込むことができます。端子台のくぼみによって、外寸が対応する位置と一致します。全色で難燃性クラス UL 94 V0 を実現しています。

注文データ

型式 厚さ	色	梱包	品番	端子台 :
WAP 2.5-10	ダークベージュ	50	1050000000	WDU 1.5/ZZ
WAP 2.5-10 BL	ブルー/ライトブルー	50	1050080000	WDU 1.5/ZZ BL
WAP 2.5-10 BR	ブラウン	50	1050070000	WDU 10
WAP 2.5-10 GE	イエロー	50	1050020000	WDU 10 BL
WAP 2.5-10 GE	イエロー	50	2068740000	WDU 10 SL
WAP 2.5-10 GN	グリーン	50	1072200000	WDU 10 SL/EN
WAP 2.5-10 GR	グレー	50	1050050000	WDU 10 SL/EN SW
WAP 2.5-10 GR 7042	グレー	50	1879290000	WDU 2.5
WAP 2.5-10 OR	オレンジ	50	1050060000	WDU 2.5 BL
WAP 2.5-10 RT	レッド	50	1050040000	WDU 2.5 F 2X2.8
WAP 2.5-10 SW	ブラック	50	1050010000	WDU 2.5 FF 2*2.8
WAP 2.5-10 VI	パイオレット	50	1072210000	WDU 2.5/1.5/ZR
WAP 2.5-10 WS	ホワイト	50	1050090000	WDU 2.5/1.5/ZR BL
				WDU 2.5/TC TYP B
				WDU 2.5/TC TYP E
				WDU 2.5/TC TYP J
				WDU 2.5/TC TYP K
				WDU 2.5/TC TYP N
				WDU 2.5/TC TYP SR
				WDU 2.5/TC TYP T
				WDU 4
				WDU 4 BL
				WDU 4 SL
				WDU 4 SL/EN
				WDU 4 SL/EN SW
				WDU 6
				WDU 6 BL
				WDU 6 SL
				WDU 6 SL/EN
				WDU 6 SL/EN SW
				WDUL 4 100R/0.75W POTI
				WDUL 4 10K/0.75W POTI
				WDUL 4 10R/0.75W POTI
				WDUL 4 1K/0.75W POTI
				WDUL 4 500K/0.1W POTI
				WDUL 4 500R/0.75W POTI
				WDUL 4 50K/0.75W POTI
				WDUL 4 5K/0.75W
				WDUL 4 OHNE POTI
				WNT 10 10X3
				WNT 10 10X3 BE
				WNT 2.5 10X3
				WNT 2.5 10X3 BE
				WNT 4 10X3
				WNT 4 10X3 BE
				WNT 6 10X3
				WNT 6 10X3 BE
				WPE 1.5/ZZ
				WPE 10
				WPE 2.5