Tロック・テーパーボルトセット25

Tロックとテーパーボルトの必要数を弊社でカウントします

型番

TT□2－□□□□.□－□□

F TL2Fセット　S TL25セット

■必要なフレームをリスト出しして、最後にこの型番を記入します。

■同一注文書内に含まれるフレームの組立てに必要なTロック、テーパーボルトが付属されます。

※フレームのリストが注文書2枚以上に渡る場合、注文書ごとにご記入ください。

記入例

	型番	数量	備考
1	F240－□□850.□－□2	1	
2	F25L－□□500.□－□□	2	
3	TTF2－□□□□.□－□□		

記入例の場合、Tロック、テーパーボルトが各4個必要ですが、 "TTF2" 又は "TTS2" と記入するだけでOK！
数え間違いや、記入漏れを防ぐことが出来ます。

Tロック結合方法

Tロックには方向性がございます。ご注意下さい。

TB25とTL25を使用します

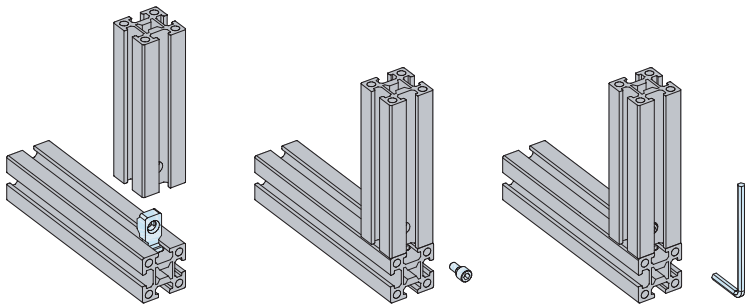

①フレームを差し込みます。②テーパーボルトを入れます。③テーパーボルトを締めこみます。

25 series ロックシステム

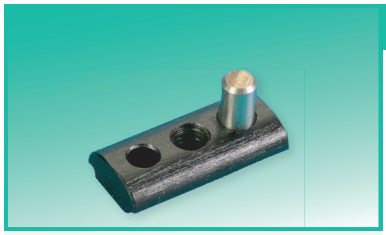

Tロック用下穴治具25

お客様がTロック穴加工する際に便利です

型番

JS25－□□□□.□－□□

価格　￥1,000



①ストッパーピンをフレーム端面に当てます。
②付属の押しねじを締めます。
③φ3.3キリで下穴加工します。



■M4X6 押しねじがセットされます。
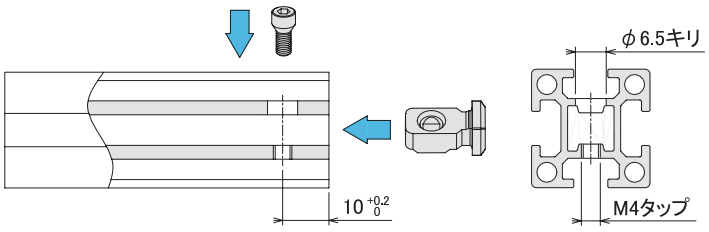
25フレーム用Tロック穴の詳細