

I ロック25

フレームを直列につなげます



型番

IL25 - □□□□□□□□□□

価格 ¥350


仕様

材質 S45C

質量 14.5g


表面処理 クロメート

技術資料 [P160](#)

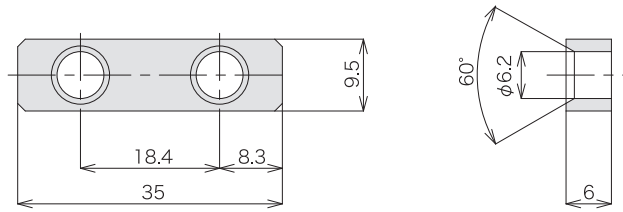

補強プレート25

IL25を用いた直列結合の補強に



型番

SP2 □□□□□□□□□□

- | | | | |
|---|----------|---|------------|
| A | 25シリーズ汎用 | H | 補強プレート単体 |
| B | F240用 | B | ボルト・ナットセット |
| C | F255用 | | |

価格	SP2A-H	¥760
	SP2A-B	¥1,300
	SP2B-H	¥1,170
	SP2B-B	¥2,200
	SP2C-H	¥1,590
	SP2C-B	¥3,000

仕様

材質 SUS304#400t1.5

質量 SP2A-H 25g




SP2B-H 41g

SP2C-H 56g

付属品

SP2A-B		
M5×8CSボルトSUS	×6	
スプリングワッシャーM5用	×6	
平ワッシャーM5用	×6	
NF25-M5 Fナット25	×6	
NS25サポートクリップ25	×6	
SP2B-B		
M5×8CSボルトSUS	×12	
スプリングワッシャーM5用	×12	
平ワッシャーM5用	×12	
NF25-M5 Fナット25	×12	
NS25サポートクリップ25	×12	
SP2C-B		
M5×8CSボルトSUS	×18	
スプリングワッシャーM5用	×18	
平ワッシャーM5用	×18	
NF25-M5 Fナット25	×18	
NS25サポートクリップ25	×18	

技術資料 [P161](#)

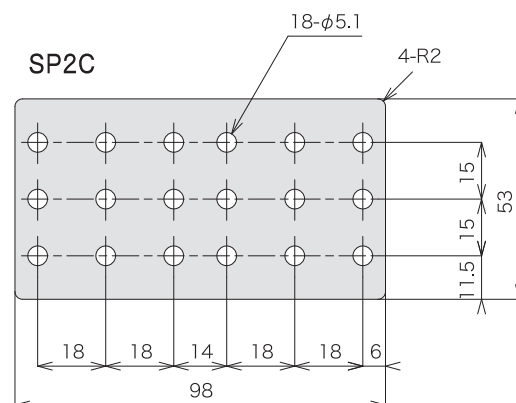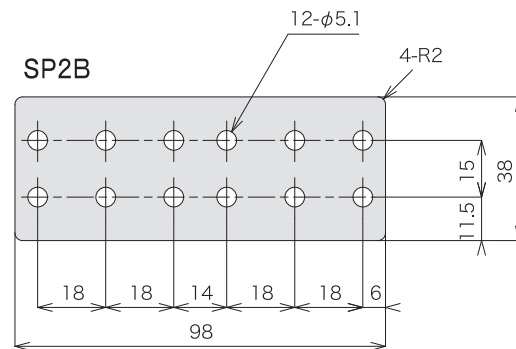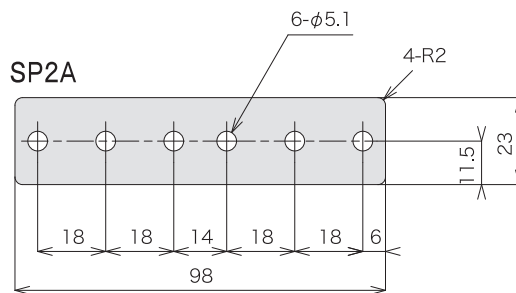

25 series

ロックシステム