



ヘリクアッド(12mm切刃)

エンドミル
フェースミル(コースピッチ・ファインピッチ)

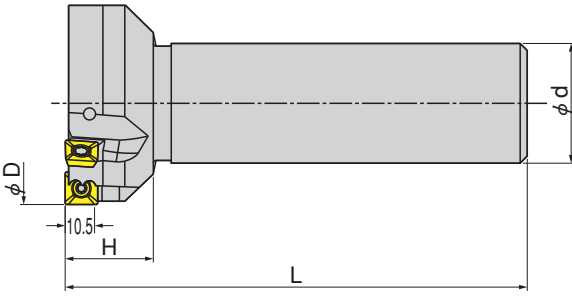


E90SD...12/CP12 (12mm切刃)

型番	在庫	刃数	寸法(mm)				付属品			適合チップ
			φD	H	L	φd				
E90SD D50-C32-12	●	5	50	30	130	32	SR14-544/S	トルクスブレード+ハンドル	シート	SDCR 1205... SDMT 1205... SDMR 1205... QDMT 1205... QDCT 1205...
E90SD D63-C32-12		6	63	30	130	32				
E90SD D80-C32-12		6	80	30	130	32				
E90SD D50-C32-CP12		3	50	30	130	32	SR34-510	トルクスブレード+ハンドル	TSD-12R	
E90SD D63-C32-CP12	○	4	63	30	130	32				
E90SD D80-C32-CP12-I	●	5	80	30	130	32				



スタイルA D 50,63

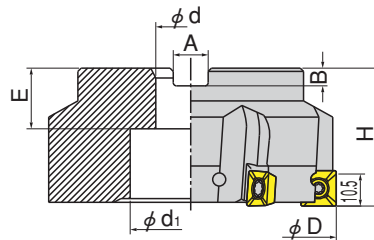

スタイルB D 80,100,125,160



F90SD ...-12/CP12 (12mm切刃)

型番	在庫	刃数	寸法(mm)							付属品			適合チップ
			φD	H	φd	A	B	E	φd1				
F90SD D50-5-22.225	●	5	50	40	22.225	8.4	5.0	19	18	SR14-544/S	トルクスブレード+ハンドル	シート	SDMT1205... SDMR1205... SDCR1205... QDCT1205... QDMT1205...
F90SD D50-22-12	●	5	50	40	22.000	10.4	6.3	20	18				
F90SD D63-12...J	●	6	63	50	25.400	9.5	6.0	26	20				
F90SD D80-12...J	●	6	80	50	25.400	9.5	6.0	26	34	SR 34-510	トルクスブレード+ハンドル	TSD1205N* (SR TC-602)	
F90SD D100-12...J	●	8	100	50	31.750	12.9	8.0	32	46				
F90SD D125-12...J	●	9	125	63	38.100	16.1	10.0	38	56				
F90SD D160-12...J	●	10	160	63	50.800	19.3	11.0	38	68				

F90SD...-CP12 (コースピッチ)

F90SD D50-22-CP12	●	3	50	40	22.000	10.4	6.3	20	18	SR34-510	トルクスブレード+ハンドル	シート	SDMT1205... SDMR1205... SDCR1205... QDCT1205... QDMT1205...
F90SD D63-CP12...J	●	4	63	50	25.400	9.5	6.0	26	20				
F90SD D80-CP12...J	●	5	80	50	25.400	9.5	6.0	26	34				
F90SD D100-CP12...J	●	5	100	50	31.750	12.9	8.0	32	46				
F90SD D125-CP12...J	○	7	125	63	38.100	16.1	10.0	38	56				
F90SD D160-CP12...J	●	8	160	63	50.800	19.3	11.0	38	68				

※D50カッターはFMC (ミリ仕様) のアーバーをご使用下さい。

適合チップは I 70 頁をご参照下さい。

D63~D160カッターはFMA (インチ仕様) のアーバーをご使用下さい。

☆TSD1205N (SR TC-602: シート用スクリュー) は、厚いシートTSD12T3Nに変更すると経済的な薄いチップSDMT12T3PDNが取付ます。

注) F90SD-D80、D100、125、160の旧タイプはシートを必要としません。スクリューはSR14-544です。

切削条件はユーザーガイド I 307 頁をご参照下さい。(資料 I 75、I 76 頁)