

IRB-W


●黄銅 インサートナット ネジ込式 (緩み止め塗布済) ●Brass insert nut ●黄銅鑲嵌

仕様

- ・材質/黄銅 (C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
- ・処理/ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



IRB-W

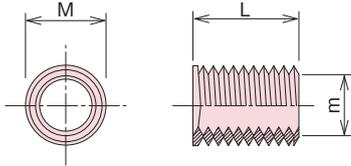

	内径		外径		L	品番	内径		外径		L	品番
	M径	ピッチ	M径	ピッチ			M径	ピッチ	M径	ピッチ		
11 ピーク スペーサー	m2.6	0.45	M4	0.5 (細目)	3.0	IRB-2603W	m6	1.0	M8	0.75 (細目)	5.0	IRB-605W
12 ABS スペーサー					3.5	IRB-2603.5W					6.0	IRB-606W
13 LED取付 スペーサー					4.0	IRB-2604W					7.0	IRB-607W
14 D-Sub取付 スペーサー					4.5	IRB-2604.5W					8.0	IRB-608W
15 PTFE スペーサー					5.0	IRB-2605W					9.0	IRB-609W
16 セラミック・ガラス スペーサー	m3	0.5	M4	0.5 (細目)	3.0	IRB-303W	m8	1.25	M10	1.0 (細目)	10.0	IRB-610W
17 チタン スペーサー					3.5	IRB-303.5W					11.0	IRB-611W
18 ポリカーボネート スペーサー					4.0	IRB-304W					12.0	IRB-612W
19 ガラエボ スペーサー					4.5	IRB-304.5W					8.0	IRB-808W
20 樹脂 ワッシャー					5.0	IRB-305W					9.0	IRB-809W
21 ゴム ワッシャー	m4	0.7	M5	0.5 (細目)	5.5	IRB-305.5W					10.0	IRB-810W
22 金属 ワッシャー					6.0	IRB-306W					11.0	IRB-811W
23 樹脂 ブッシュ					7.0	IRB-307W					12.0	IRB-812W
24 樹脂ネジ/ ボルト/ナット					8.0	IRB-308W						
25 金属ネジ/ボルト/ ナット/ワッシャー					9.0	IRB-309W						
26 ピンヘッダー 丸ピン	m5	0.8	M6	0.5 (細目)	10.0	IRB-310W					5.0	IRB-505W
26 ピンヘッダー 角ピン					3.0	IRB-403W						
27 基板用端子					3.5	IRB-403.5W						
28 インサート ナット					4.0	IRB-404W						
29 ローレット ツマミ・ナット					4.5	IRB-404.5W						
30 精密シャフト	5.0	IRB-405W										
31 全ネジ	5.5	IRB-405.5W										
32 光ファイバー 保護チューブ	6.0	IRB-406W										
33 ばねポスト	7.0	IRB-407W										
	8.0	IRB-408W										
	9.0	IRB-409W										
	10.0	IRB-410W										
	5.0	IRB-505W										
	6.0	IRB-506W										
	7.0	IRB-507W										
	8.0	IRB-508W										
	9.0	IRB-509W										
	10.0	IRB-510W										
	11.0	IRB-511W										
	12.0	IRB-512W										

ご注文個数 50個〜

緩み止めについて LOCTITE 516

LOCTITE 516は、高粘度で毒性がなく、チキソ性がある水溶性のプリコーティング剤です。
注) 水溶性の為、高温状態での長期保存には不向きです。