


ピラーグリップ PG, PG-N

Pillar Grips PG

RoHS指令適合品

ねじ込みタイプのフェノール樹脂製グリップです。
グリップの長さを28~116まで揃えています。8種類のサイズから選定して下さい。

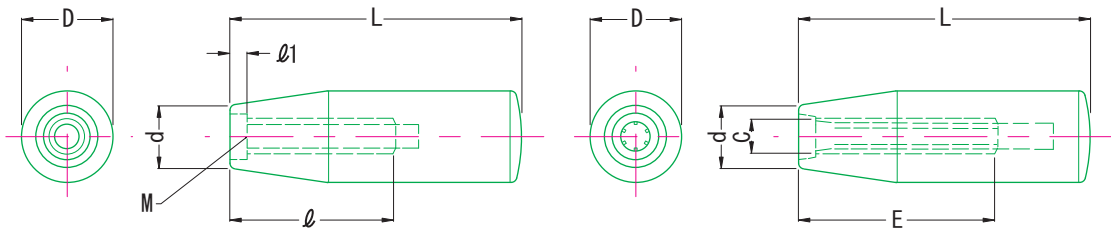

- 材 PG : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black
PG-N : 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP Polypropylene plastic Black

Unit : mm

品番	L	M	l	D	d	$\phi 1 \pm 0.5$	(g)
PG- 28	28	M 5 × P0.8	12	14	11	1.5	5
PG- 40	40	M 8 × P1.25	25	18	15	3.5	12
PG- 50	50		35	21	17	7.5	20
PG- 65	65	M10 × P1.5	40	23	19	10.0	30
PG- 80	80	M12 × P1.75	55	26	21		45
PG- 90	90		28	22	62		
PG-100	102		58	31	25	90	
PG-115	116			29	23	88	

品番	L	C	D	E	d	(g)
PG- 40N	40	8	18	28	15	8
PG- 50N	50	10	21	35	17	10

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C

グリップ