ご注文方法（注文例）	加工内容	型　式	寸法(mm)	タップ加工 TorW	数　量
	切断のみ →	AFSC-2020-4	500	無記入	1本
	片端面タップ →	AFSC-2020-4	1500	T	2本
	両端面タップ →	AFSC-2020-4	3000	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ(深さ8mm)
W：両端面タップ(深さ8mm)



ヘビー級

AFSR-2020-4

860 円/m

○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ

●ブラック色
ECPR-2020-4
140 円/piece



参照 P200…⓫

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	178.3 mm²	0.481 kg/m	Ix 0.53×10⁴ mm⁴	Iy 0.53×10⁴ mm⁴

ヘビー級

AFSR-404020-4

1,860 円/m

○ NIC規格タップ位置

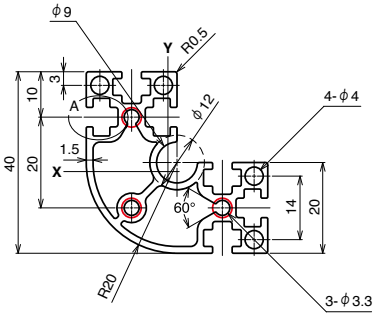

適応エンドキャップ

●ブラック色
ECPR-404020-4
280 円/piece



参照 P200…⓬

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	374.9 mm²	1.012 kg/m	Ix 5.25×10⁴ mm⁴	Iy 5.25×10⁴ mm⁴

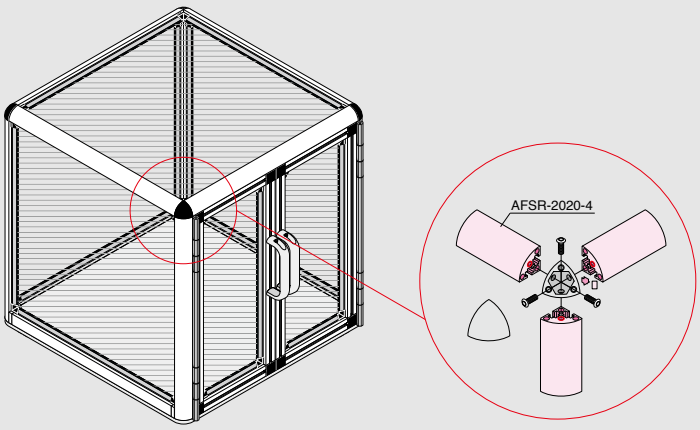

● 加工内容

座グリ加工



角度切断



切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● 納期詳細 P437
● CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。

※1販売寸法：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。