ご注文方法（注文例）	加工内容	型　式	—	寸法(mm)	—	タップ加工 TorW	数　量
	切断のみ →	AFSC-60120-6	—	500	—	無記入	1本
	片端面タップ →	AFSC-60120-6	—	1500	—	T	2本
	両端面タップ →	AFSC-60120-6	—	3000	—	W	3本

タップ加工　T：片端面タップ(深さ12mm)
W：両端面タップ(深さ12mm)



M6 構造用フレーム



○ NIC規格タップ位置

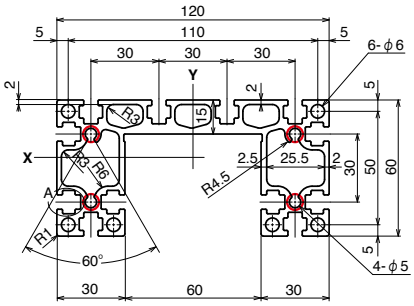

AFSC-60120-6

12,740 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～3,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	1686.5 mm²	4.554 kg/m	Ix 64.9×10⁴ mm⁴	Iy 282.7×10⁴ mm⁴

M6 構造用フレーム



○ NIC規格タップ位置

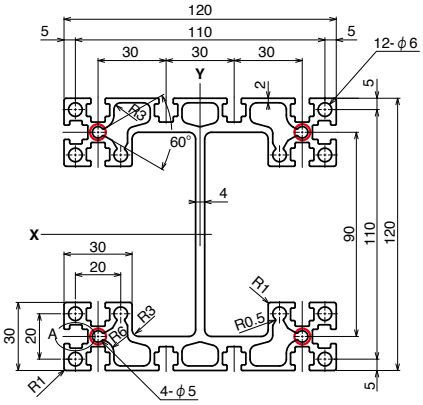

AFSH-120120-6

19,660 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法※1	材　質	引張強度	断面積	質　量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15～3,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm²	2697.5 mm²	7.283 kg/m	Ix 555.6×10⁴ mm⁴	Iy 351.1×10⁴ mm⁴

● 加工内容

座グリ加工　角度切断　切欠き加工



座グリ加工・角度切断・切欠き加工については図面にてご指示ください。

● 納期詳細 P437

● CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。

※1販売寸法：商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。