


TBJ 固定式 分岐端子台

定格絶縁電圧	600V
使用周囲温度	-20℃~+55℃
構造	組合せ型
基台材質	不飽和ポリエステル樹脂
用途	分電盤・制御盤の一次、二次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックスなどに収納して電力線の接続・分岐に。
IECレール取付	不可

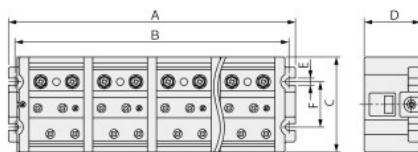

TBJ-103B6S

■封印ねじ、封印金具は別途ご用意ください。(TBJ-602・603タイプは除く)

納期区分	品名記号	極数	定格通電電流	分岐	標準価格円	定格適合電線 mm		端子ねじ径		外形寸法 mm							
						一次側	二次側	一次側	二次側	A	B	C	D	E	F		
						主幹送り	電線×分岐数	主幹送り	分岐								
◎	TBJ-062B3	2P	90A	3分岐	11,000	22	22	8×3	M6 (なべ小)	M5(なべ小)	123	114					
◎	TBJ-062B4			4分岐	11,000					5.5×4							M4(なべ小)
◎	TBJ-062B5			5分岐	11,000					3.5×5							M4(なべ小)
◎	TBJ-063B3	3P	90A	3分岐	16,500	22	22	8×3	M6 (なべ小)	M5(なべ小)	172	163	60	45	5.5	40	
◎	TBJ-063B4			4分岐	16,500					5.5×4							M4(なべ小)
◎	TBJ-063B5			5分岐	16,500					3.5×5							M4(なべ小)
◎	TBJ-064B3	4P	90A	3分岐	22,500	22	22	8×3	M6 (なべ小)	M5(なべ小)	221	212					
◎	TBJ-064B4			4分岐	22,500					5.5×4							M4(なべ小)
◎	TBJ-064B5			5分岐	22,500					3.5×5							M4(なべ小)
◎	TBJ-102B3S	2P	130A	3分岐	13,000	38	38	14×3	M8	M6(なべ小)	151	138					
◎	TBJ-102B4S			4分岐	13,000					8×4							M5(なべ小)
◎	TBJ-102B6S			6分岐	13,000					5.5×6							M4(なべ小)
◎	TBJ-103B3S	3P	130A	3分岐	19,000	38	38	14×3	M8	M6(なべ小)	212	199	70	50	6.5	40	
◎	TBJ-103B4S			4分岐	19,000					8×4							M5(なべ小)
◎	TBJ-103B6S			6分岐	19,000					5.5×6							M4(なべ小)
◎	TBJ-104B3S	4P	130A	3分岐	24,000	38	38	14×3	M8	M6(なべ小)	273	260					
◎	TBJ-104B4S			4分岐	24,000					8×4							M5(なべ小)
◎	TBJ-104B6S			6分岐	24,000					5.5×6							M4(なべ小)
⑤	TBJ-152B3	2P	175A	3分岐	15,000	60	60	38×3	M8	M8	193	179					
◎	TBJ-152B4			4分岐	15,000					14×4							M6(なべ小)
⑤	TBJ-152B6			6分岐	15,000					8×6							M5(なべ小)
◎	TBJ-153B3	3P	175A	3分岐	20,500	60	60	38×3	M8	M8	270	256	115	68	8.5	55	
◎	TBJ-153B4			4分岐	20,500					14×4							M6(なべ小)
◎	TBJ-153B6			6分岐	20,500					8×6							M5(なべ小)
◎	TBJ-154B3	4P	175A	3分岐	26,500	60	60	38×3	M8	M8	347	333					
⑤	TBJ-154B4			4分岐	26,500					14×4							M6(なべ小)
◎	TBJ-154B6			6分岐	26,500					8×6							M5(なべ小)
◎	TBJ-202B3	2P	240A	3分岐	22,500	100	100	60×3	M10	M8	222	206					
◎	TBJ-202B4			4分岐	22,500					22×4							M6(なべ小)
◎	TBJ-202B6			6分岐	22,500					14×6							M6(なべ小)
◎	TBJ-203B3	3P	240A	3分岐	31,500	100	100	60×3	M10	M8	310	294	130	82	8.7	55	
◎	TBJ-203B4			4分岐	31,500					22×4							M6(なべ小)
◎	TBJ-203B6			6分岐	31,500					14×6							M6(なべ小)
◎	TBJ-204B3	4P	240A	3分岐	41,500	100	100	60×3	M10	M8	398	382					
◎	TBJ-204B4			4分岐	41,500					22×4							M6(なべ小)
◎	TBJ-204B6			6分岐	41,500					14×6							M6(なべ小)
◎	TBJ-402B3	2P	400A	3分岐	35,500	200	200	100×3	M12	M10	269	245	160	107	10.5	60	
◎	TBJ-402B4			4分岐	35,500					60×4							M8
◎	TBJ-402B6			6分岐	35,500					22×6							M6(なべ小)
◎	TBJ-403B3	3P	400A	3分岐	50,500	200	200	100×3	M12	M10	376	352					
◎	TBJ-403B4			4分岐	50,500					60×4							M8
◎	TBJ-403B6			6分岐	50,500					22×6							M6(なべ小)
◎	TBJ-602B3	2P	600A	3分岐	48,500	325	325	150×3	M16	M10	316	292	190	127	10.5	70	
◎	TBJ-602B4			4分岐	48,500					100×4							M10
◎	TBJ-602B6			6分岐	48,500					38×6							M8
◎	TBJ-603B3	3P	600A	3分岐	69,500	325	325	150×3	M16	M10	446	422					
◎	TBJ-603B4			4分岐	69,500					100×4							M10
◎	TBJ-603B6			6分岐	69,500					38×6							M8

■上記商品は一種耐熱登録を取りやめますのでご了承ください。

■上記一部商品は納期区分の変更(⑤→◎)をさせていただきますのでご了承ください。

開閉器
ブレーカ

ブレーキット
ブレーカ

漏電
ブレーカ

感震
ブレーカー

プラグイン
ブレーカー

開閉器

付属装置
オプション

オートリセット
ブレーカー

エンクロージャ
ブレーカー

カバー
スイッチ

端子台

省エネ支援
電力計測