

ダイヤモンド 縞目ルーター 底刃有り
Diamond Coated, Diamond Cut Router with End Mill Cut

DIA-DCE

切削条件 Cutting Conditions P624

Type 1



Non End Cutting

Type 2



Bur End

Type 3




End Mill Cut

Type 4



Drill Point

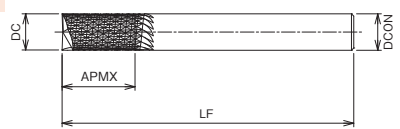

CARBIDE DIA SHRINK FIT

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 DC		刃長 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON		底刃 End Cutting Teeth		在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
		インチ inch	ミリ mm			インチ inch	ミリ mm	刃数 ZEFF	タイプ Type					
	2 -2Z	—	2	8	45	—	4	2	3	—	—	—		
	2.5 -2Z	—	2.5	10		—								
	3 -2Z	—	3	12		—								
	3.5 -2Z	—	3.5	16		—								
	4 -2Z	—	4	19		—								
	4.5 -2Z	—	4.5	19		—								
	5 -2Z	—	5	26	60	6	2	3	—	—	—	—		
	6 -2Z	—	6										—	
8809201	6 -BE	—	6										—	
	7 -2Z	—	7	22	65	—	8	2	3	A	●	28	24,300	
	8 -2Z	—	8	32	70	8	2	3	—	—	—	—	—	
8809203	8 -BE	—	8											—
	9 -2Z	—	9											75
	10 -2Z	—	10	38	80	10	2	3	—	—	—	—	—	
8809205	10 -BE	—	10											—
	12 -2Z	—	12											90
	12 -BE	—	12	36	90	—	12	7	2	—	—	—	—	

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid: Please refer to P1255.

被削材質 Work Material	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイト	チタン合金	耐熱合金	プラスチック	複合材料
	Carbon Steel	Alloy Steel	Prehardened Steel	Stainless Steel	Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum Alloy	Graphite	Titanium Alloy	Heat Resistant Alloy	Plastic	Composite Material
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	—	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	—	—	—	—	—	—	CFRP
DIA-DCE	—	~40HRC	~45HRC ~55HRC	~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB	—	—	—	—	—	◎

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)
To be discontinued after June 2019