

G-LIST No. | FL1076

# インデキサブルドリル 5Dタイプ

INDEXABLE DRILL 5D TYPE

P5D


切削条件 Cutting Conditions | P.409

インデキサブルドリルにとって非常に困難な5D深さの穴加工を安定して行えるドリルです。

It drills deep, 5D holes in a stable manner, work that is ordinary difficult to achieve with a double-flute, single-edge indexable type.

■加工径最大調整量

Max Offset Amount of Effective Dia.

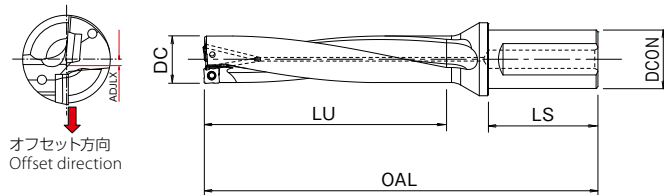

油穴付き with Coolant Hole



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	外径 DC	全長 OAL	有効加工深さ LU	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	最大オフセット量 ADJLX	最大加工径 DCX	適用インサート Applicable Inserts	在庫 Stock	標準価格 (Yen)	
7802780	P5D1200FS20M03	12	123	60	20	50	0.4	12.8	①	C	56,400	
7802781	P5D1250FS20M03	12.5	125.5	62.5				13.3			56,400	
7802782	P5D1300FS20M03	13	128	65				0.3			13.6	56,400
7802783	P5D1350FS20M03	13.5	130.5	67.5			0.2	13.9			56,400	
7802784	P5D1400FS20M03	14	133	70				14.4			56,400	
7802785	P5D1450FS20M03	14.5	135.5	72.5				0.1			14.7	56,400
7802717	P5D1500FS20M04	15	140	75			0.4	15.8			70,300	
7802718	P5D1550FS20M04	15.5	143	78				0.3			16.1	70,300
7802719	P5D1600FS20M04	16	145	80							16.6	70,300
7802720	P5D1650FS20M04	16.5	148	83			17.1				70,300	
7802721	P5D1700FS20M05	17	153	85			0.6	18.2			70,300	
7802722	P5D1750FS20M05	17.5	156	88				0.5			18.5	70,300
7802790	P5D1750FS25M05		162		70,300							
7802723	P5D1800FS25M05	18	164	90	0.4	19.3	70,300					
7802724	P5D1850FS25M05	18.5	167	93		0.6	20.2	70,300				
7802725	P5D1900FS25M06	19	169	95			20.5	70,300				
7802726	P5D1950FS25M06	19.5	172	98	0.4		20.8	70,300				
7802727	P5D2000FS25M06	20	174	100		0.6	22.2	70,300				
7802728	P5D2050FS25M06	20.5	177	103			21.3	70,300				
7802729	P5D2100FS25M07	21	184	105	0.5		22.7	70,300				
7802730	P5D2150FS25M07	21.5	187	108		0.5	23.0	70,300				
7802731	P5D2200FS25M07	22	189	110			23.5	70,300				
7802732	P5D2250FS25M07	22.5	192	113	0.4		23.8	70,300				
7802733	P5D2300FS25M07	23	194	115		0.3	24.1	70,300				
7802791	P5D2350FS25M07	23.5	197	118			25	60	0.3	24.6	70,300	
7802734	P5D2350FS32M07		201		70,300							
7802792	P5D2400FS25M07	24	199	120	25	56					0.2	24.9
7802735	P5D2400FS32M07		203				70,300					
7802793	P5D2450FS25M07		24.5				202	123	25	56		
7802736	P5D2450FS32M07	206		70,300								
7802794	P5D2500FS25M08	25		204	125	25	56				0.6	26.7
7802737	P5D2500FS32M08		208	74,900								
7802795	P5D2550FS25M08		25.5	207				128	25	56		
7802738	P5D2550FS32M08	211		74,900								
7802739	P5D2600FS32M08	26		213	130	32	60				0.5	27.5
7802740	P5D2650FS32M08	26.5	216	133	0.4			27.8	28.6	74,900		
7802741	P5D2700FS32M08	27	218	135						0.3		
7802742	P5D2800FS32M08	28	223	140		0.2	28.9				74,900	
7802743	P5D2850FS32M08	28.5	226	143								

1. レンチは別途ご購入下さい。

1. The wrenches are sold separately from the cutters.

## 商品シリーズ

Parts & Supply series

標準サイズ在庫完備! JIS1級めねじ・MS規格品(NASA・米軍規格品)にも対応可能

※詳細は **P.962** を参照下さい。  
See p.962 for details

OSG
アプリ
で
場所
を
問
わ
ず
ス
ピー
デー
ー
に
製
品
を
検
索
▶▶▶
P.6

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.