粒体、粉体、繊維搬送用エジェクタ

真空発生器 VRL

●粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを搬送します。

●真空(吸気)ポートと排気ポートが一直線上にあり、真空ポートからワークを吸い込み真空発生器VRL内部を通過させ排出させるため、チューブを通しワークの搬送が行えます。

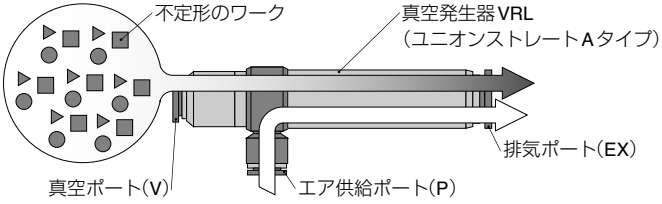

●ワークの大きさ、量により機種選定が可能です。